

A photograph of two women lying on their backs on a green surface. The woman on top has long, wavy brown hair and blue eyes, looking towards the camera with a slight smile. The woman on the bottom has long, straight black hair and dark eyes, looking towards the camera with a neutral expression. Both are wearing white tops. The background is a solid green color.

 **Trendcollection**
BY GRANORTE

The floor for you

2022



The floor for you



Das portugiesische Familienunternehmen GRANORTE wurde 1972 mit dem Ziel gegründet, Korkabfälle, die bei der Herstellung von Weinkorken anfallen, zu recyceln. Von Anfang an haben wir uns auf die Produktforschung- und entwicklung konzentriert und so die Grundlage für innovative Herstellungsverfahren und technische Spitzenleistungen geschaffen.

Dank unseres umfangreichen Know-hows in Sachen Kork haben wir uns zu einem expandierenden Unternehmen für technische Kork-Lösungen entwickelt. Heute ist GRANORTE nicht nur ein führender Hersteller nachhaltiger Bodenbeläge, sondern auch Produzent faszinierender, umweltverträglicher Produkte, die in über 50 Länder der Welt exportiert werden. Eine Tradition besteht jedoch unverändert fort: unsere wirklich revolutionäre Art und Weise kontinuierlich und konsequent kreative Errungenschaften

zu fördern. Diese innovative Kultur und unsere Teamarbeit bilden die Grundlage unseres Erfolges.

Es ist Teil unserer Philosophie, Routinen in Frage zu stellen und nie mit weniger als dem Besten zufrieden zu sein. Wir streben jeden Tag nach Perfektion, und stellen sicher, dass unsere Produkte alle internationalen Qualitätsanforderungen und technischen Vorgaben erfüllen.

Unser Ziel ist es, Menschen zu begeistern und umwerfende Produkte zu schaffen, die die Fantasie beflügeln und zu schönen, umweltfreundlichen Räumen inspirieren.

GRANORTE verwendet nur beste Rohstoffe und neuste Technologie, um eine breite Produktpalette für den privaten und gewerblichen Bereich mit herausragendem Design und bester Qualität anzubieten.

Einige gute Gründe, sich für Trendcollection zu entscheiden

Trendcollection bietet Komfort, Wasserfestigkeit, Verschleißfestigkeit und ökologische Vorteile in einer Reihe kostengünstiger und einfach zu verlegender Böden.

Wasserbeständigkeit

Trendcollection SOLIDTrend ist wasserbeständig und ideal für die Installation in Bereichen, in denen Feuchtigkeit Probleme verursachen kann.

Widerstandsfähigkeit

Trendcollection-Böden bieten einen hervorragenden Schutz gegen Abrieb mit einer harten Nutzschiicht von bis zu 0,55 mm Stärke und verbesserten DURAMOND- oder WEARTOP-Hochleistungsoberflächen.

Stabilität

Trendcollection Fußböden mit moderner Zusammensetzung ermöglichen die Verlegung von bis zu 400 m² ohne Dehnungsfugen und über beheizten Fußboden.

Leichte Verlegung

Trendcollection-Böden verfügen über patentierte UNICLIC- und 3L-TRIPLELOCK-Klicksysteme, die eine einfachere und schnellere Installation als vergleichbare Produkte ermöglichen. Die Dielen können ohne Vorbereitung auf fast jedem Untergrund verlegt werden.

Stil

Trendcollection schöne Oberflächenstrukturen und die hochauflösende Optik tragen zum natürlichen und stilvollen Erscheinungsbild des Bodens bei.

Umweltbewusst

Trendcollection-Böden sind recycelbar, wiederverwendbar und frei von Orthophthalate. Die Verwendung von Kork ist eine ökologische Wahl, bietet aber auch Wärme, Geh- und Stehkomfort und effektive Schall- und Wärmeisolierung.


Gesund

Trendcollection wird während des Herstellungsprozesses mit Microban-Technologie integriert. Dieser eingebaute Schutz reduziert aktiv das Wachstum von Schimmel und geruchsverursachenden Bakterien während der gesamten Lebensdauer des Produkts.

Zusammenfassend

Trendcollection-Böden zeichnen sich durch überragende Widerstandsfähigkeit und Stabilität aus. Sie vereinen die Schönheit von Holz, die Haltbarkeit von Vinyl, den Komfort von Kork und die einfache Klick-Installation. Trendcollection-Böden eignen sich ideal für jede Art des Wohn- und Objektbereiches.



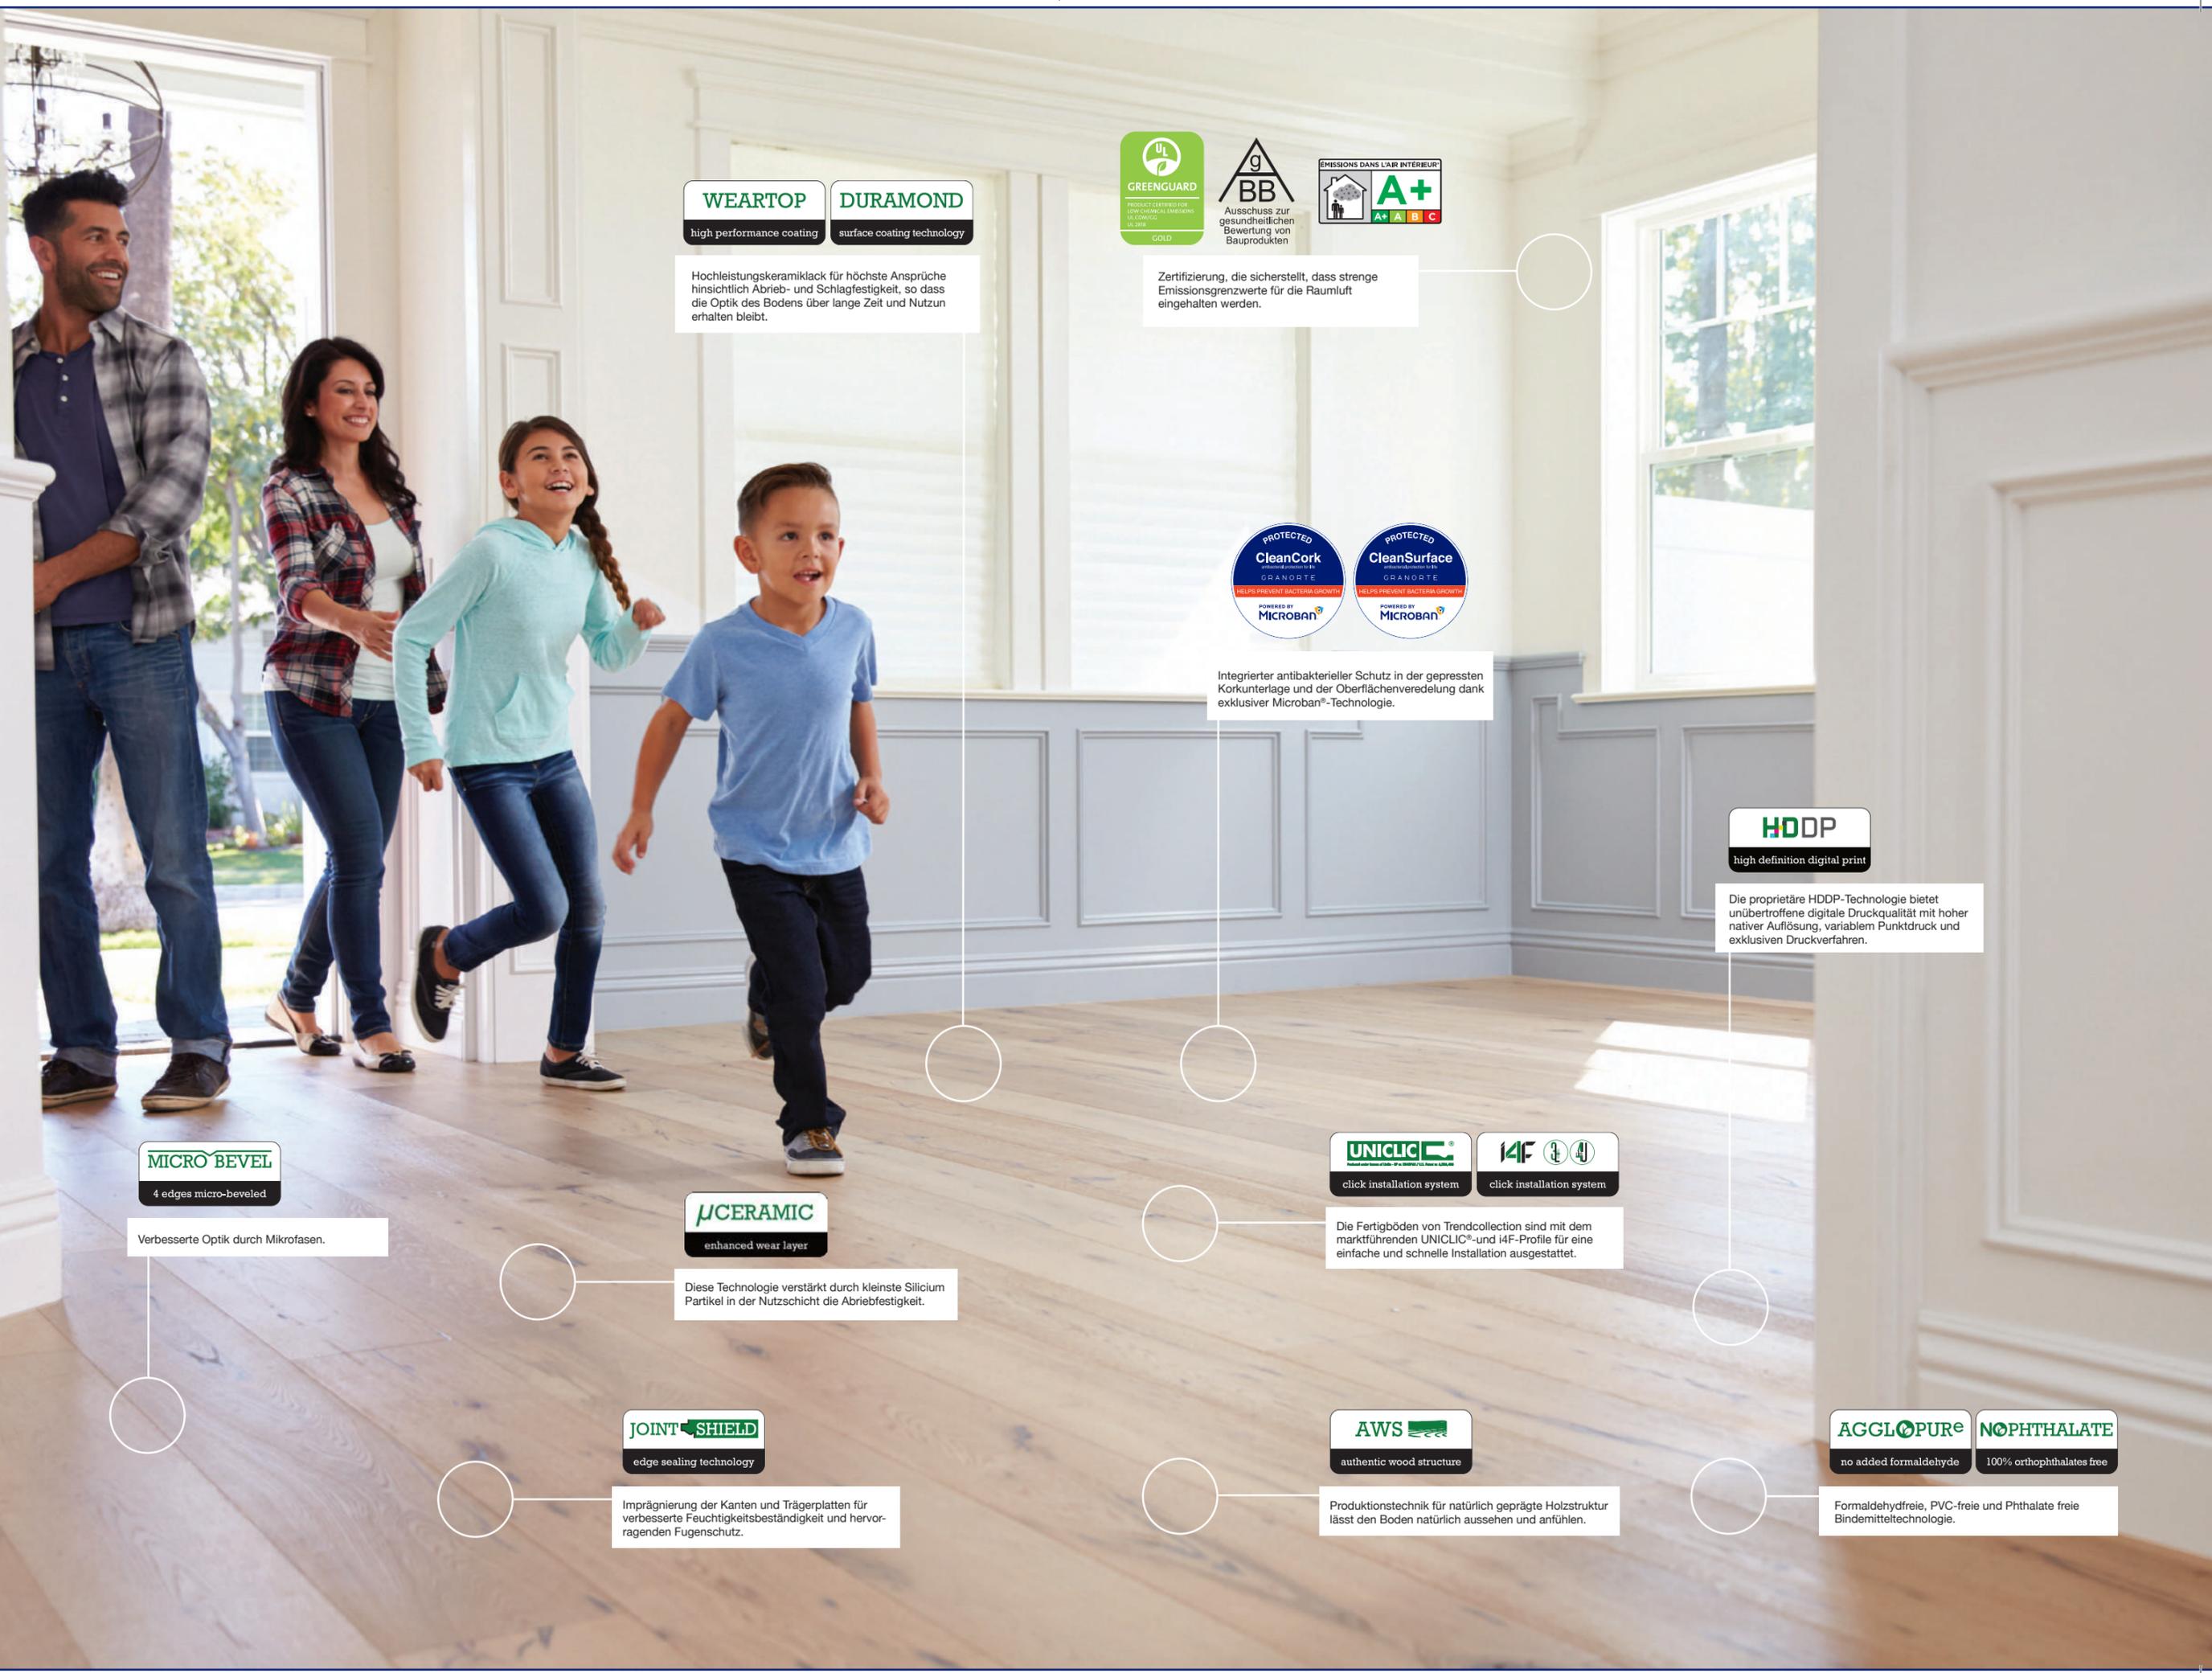

WEARTOP
high performance coating

DURAMOND
surface coating technology

Hochleistungskeramiklack für höchste Ansprüche hinsichtlich Abrieb- und Schlagfestigkeit, so dass die Optik des Bodens über lange Zeit und Nutzun erhalten bleibt.



Zertifizierung, die sicherstellt, dass strenge Emissionsgrenzwerte für die Raumluft eingehalten werden.



Integrierter antibakterieller Schutz in der gepressten Korkunterlage und der Oberflächenveredelung dank exklusiver Microban®-Technologie.

HDDP
high definition digital print

Die proprietäre HDDP-Technologie bietet unübertroffene digitale Druckqualität mit hoher nativer Auflösung, variablem Punktdruck und exklusiven Druckverfahren.

MICRO BEVEL
4 edges micro-beveled

Verbesserte Optik durch Mikrofasen.

µCERAMIC
enhanced wear layer

Diese Technologie verstärkt durch kleinste Silicium Partikel in der Nutzschicht die Abriebfestigkeit.

UNICLIC
click installation system

I4F
click installation system

Die Fertigböden von Trendcollection sind mit dem marktführenden UNICLIC®- und I4F-Profilen für eine einfache und schnelle Installation ausgestattet.

JOINT SHIELD
edge sealing technology

Imprägnierung der Kanten und Trägerplatten für verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit und hervorragenden Fugenschutz.

AWS
authentic wood structure

Produktionstechnik für natürlich geprägte Holzstruktur lässt den Boden natürlich aussehen und anfühlen.

AGGLOPURE
no added formaldehyde

NOPHTHALATE
100% orthophthalates free

Formaldehydfreie, PVC-freie und Phthalate freie Bindemitteltechnologie.



Funktionelle Leistung

SOLIDTrend

□ **Loft**
38 505 05




SOLIDTrend

- SRC CORE** Solider Polymer-kern
- 0.55** Nutzschrift 0,55 mm
- Wasserfest
- Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit
- Unempfindlich gegenüber Licht und hohen Temperaturen
- Stoß- und druckfest
- Fußbodenheizung geeignet
- Kein Übertragungs Effekt
- Korktrittschalldämmung
- Schnelle Winkel- / Drop-Lock-Verbindung
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Sehr niedrige Raumluftemissionen
- Orthophthalat-frei
- Wiederverwendbar



Wohnbereich Garantie **25** Jahre
Objektbereich Garantie **10** Jahre

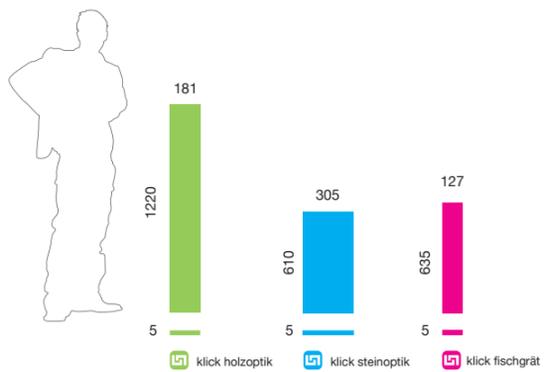

- 1 DURAMOND® Strapazierfähig Super mattes Finish
- 2 0,55 mm Nutzschrift mit Prägung
- 3 Authentischer Look bedruckte Dekorfolie
- 4 Wasserfester Solider Polymer-kern
- 5 i4F Winkel / Drop-Lock-System für eine schnelle Installation
- 6 Korksicht zur thermischen und akustischen Isolierung

DURAMOND surface coating technology |
 i4F click installation system |
 SRC CORE waterproof solid rigid core |
 MICRO BEVEL 4 edges micro-beveled |
 NOPHTHALATE 100% orthophthalates free |
 BB |
 A+ |
 CE EN 14041:2008




□ Barnwood
38 505 07



NEU
Sea Sand Herringbone
■ 238 605 02



NEU
Timberland Herringbone
■ 238 605 09

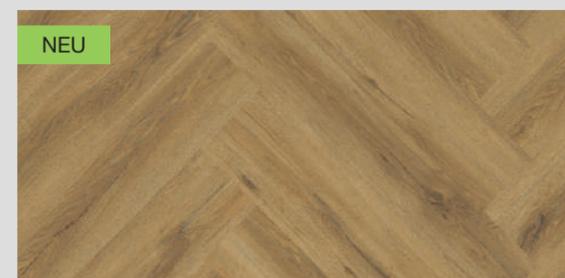

NEU
Barnwood Herringbone
■ 238 605 07



NEU
Soho Grey Herringbone
■ 238 605 03



Sheridan
■ 38 505 06



Silver moon
■ 38 505 04



Montana
■ 38 505 08



Soho grey
■ 38 505 03



Everest
■ 38 505 01



Loft
■ 38 505 05



Barnwood
■ 38 505 07



Classic
■ 38 505 10




Sea sand
■ 38 505 02



Timberland
■ 38 505 09



Concrete graphite
■ 138 505 12



Concrete grey
■ 138 505 11

□ Sheridan
38 505 06

□ Sea sand
38 505 02

□ Silver moon
38 505 04

□ Sea Sand Herrignbone
238 605 02







Fußbodenheizung geeignet



Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit

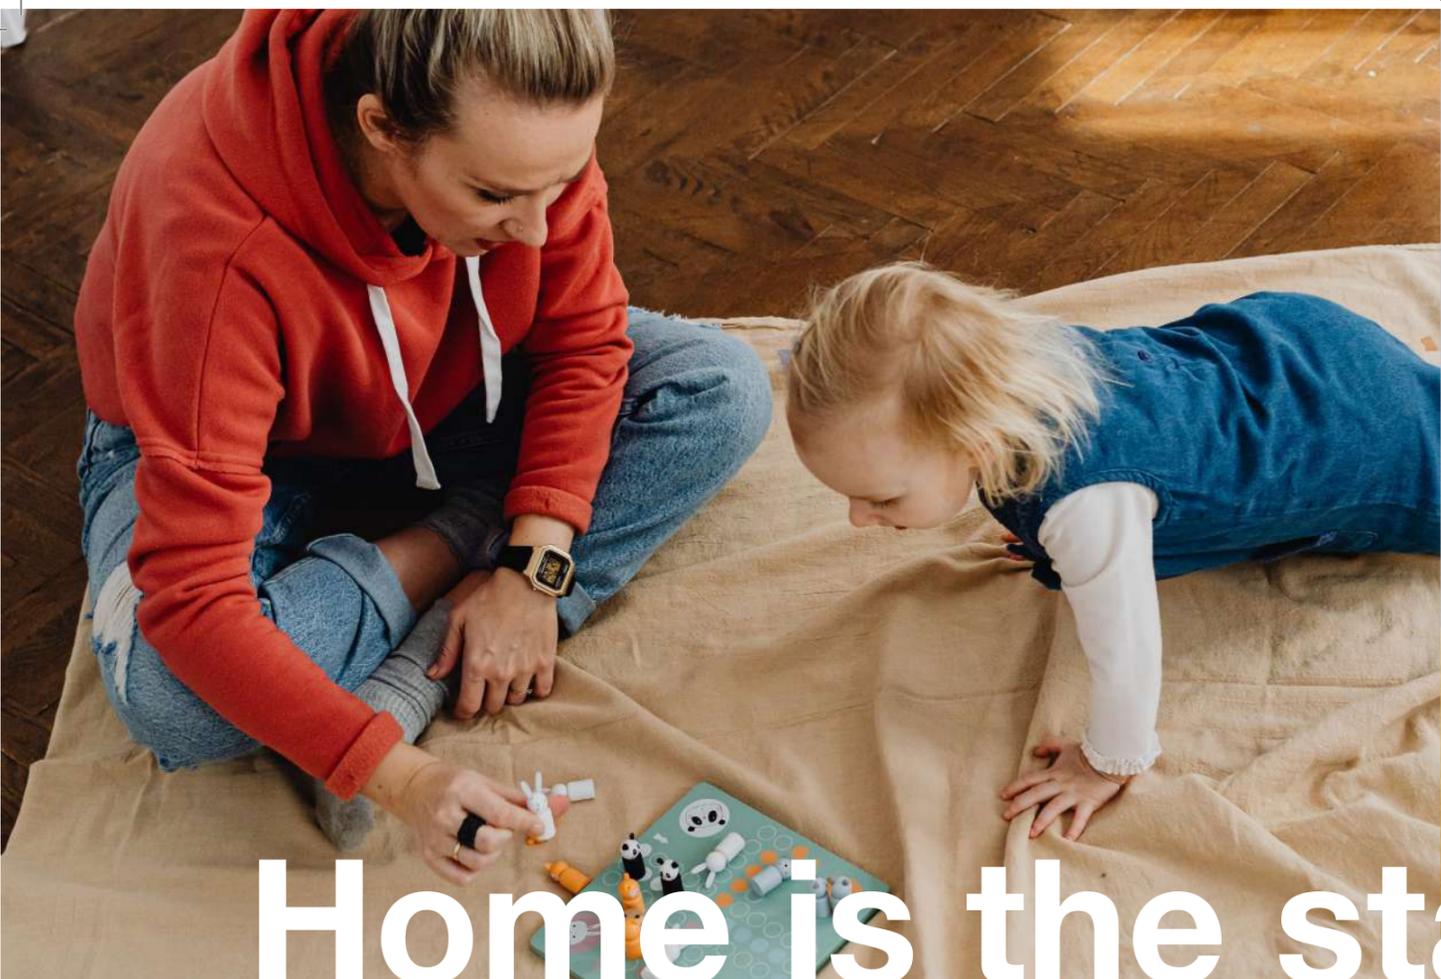

Home is the starting place
of love, hope and dreams.

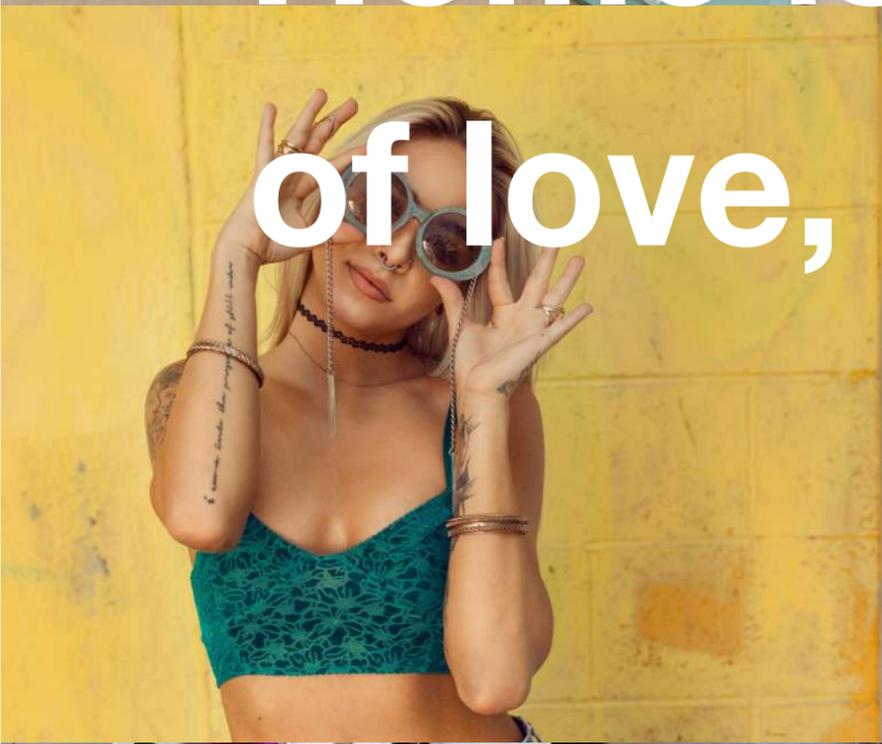

Der charmante Boden

VINYLTrend


□ **Helios**
33 031 50



-  LVT auf HDF
-  Nutzschiicht 0,33 mm
-  Stoß-und druckfest
-  Hohe Kratz-und Abriebfestigkeit
-  Fußbodenheizung geeignet
-  Kein Übertragungs Effekt
-  Korktrittschalldämmung
-  Schnelle Klick-Verbindung
-  Leicht zu reinigen und zu pflegen
-  Sehr niedrige Raumluftemissionen
-  Orthophthalat-frei
-  Wiederverwendbar

Wohnbereich
Garantie
20
Jahre

Objektbereich
Garantie
10
Jahre

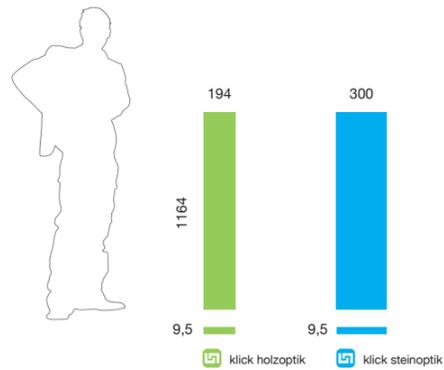

- 1 DURAMOND® Strapazierfähig Super mattes Finish
- 2 0,33 mm MICROCERAMIC Nutzschiicht mit Prägung
- 3 Authentischer Look bedruckte Dekorfolie
- 4 Vinyl Kernschicht
- 5 Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
- 6 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 7 JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
- 8 CleanCork Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutz



FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.



Concrete Warm
234 066 03



Hacienda
■ 33 081 07



Newance
■ 33 074 07



Newport
■ 33 013 81



Barn
■ 33 081 17



Alpine
■ 33 070 22



Chester
■ 33 033 10



Pearl
■ 33 000 05



Dune
■ 33 019 05




Fawn
■ 33 019 06



Tavern
■ 33 014 01



Iceland
■ 33 081 33



Cornfield
■ 33 002 32




Cottage
■ 33 013 51



Graphite
■ 33 081 14



Sunset
■ 33 070 01



Sahara
■ 33 070 03




Galleon
■ 33 017 41



Artisan
■ 33 054 61



Dove
■ 33 031 52



Navajo
■ 33 031 51



Midwest
■ 33 019 13



Polar
■ 33 013 31



Castle
■ 33 031 30



Helios
■ 33 031 50



Mountain
■ 33 031 12



Concrete Light
■ 234 066 02



Concrete Warm
■ 234 066 03



Concrete Dark
■ 234 066 04



Autumn
■ 33 033 25



Spike
■ 33 032 71



Harvest
■ 33 033 71



Saddle
■ 33 033 11



Lakeside
■ 33 033 02



Harbor
■ 33 032 61

Artisan
33 054 61

Barn
33 081 17

Pearl
33 000 05

Barn
33 081 17






Sehr niedrige
Raumluftemissionen



Hohe Kratz- und
Abriebfestigkeit

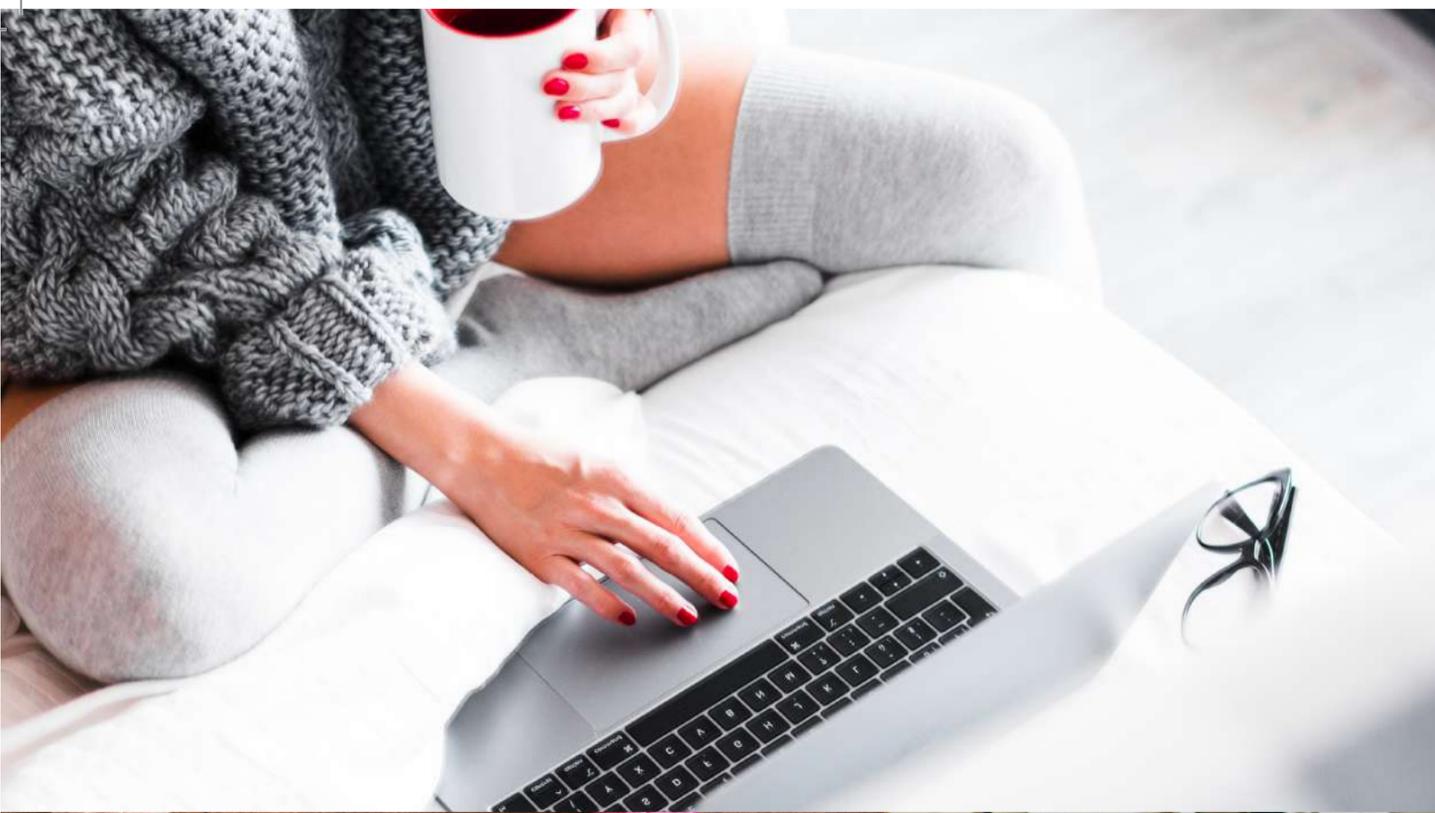


Home is where family belong and laughter never ends.



□ Chestnut
129 008 40

Stil und Ökologie

KENKOTrend **NEU**

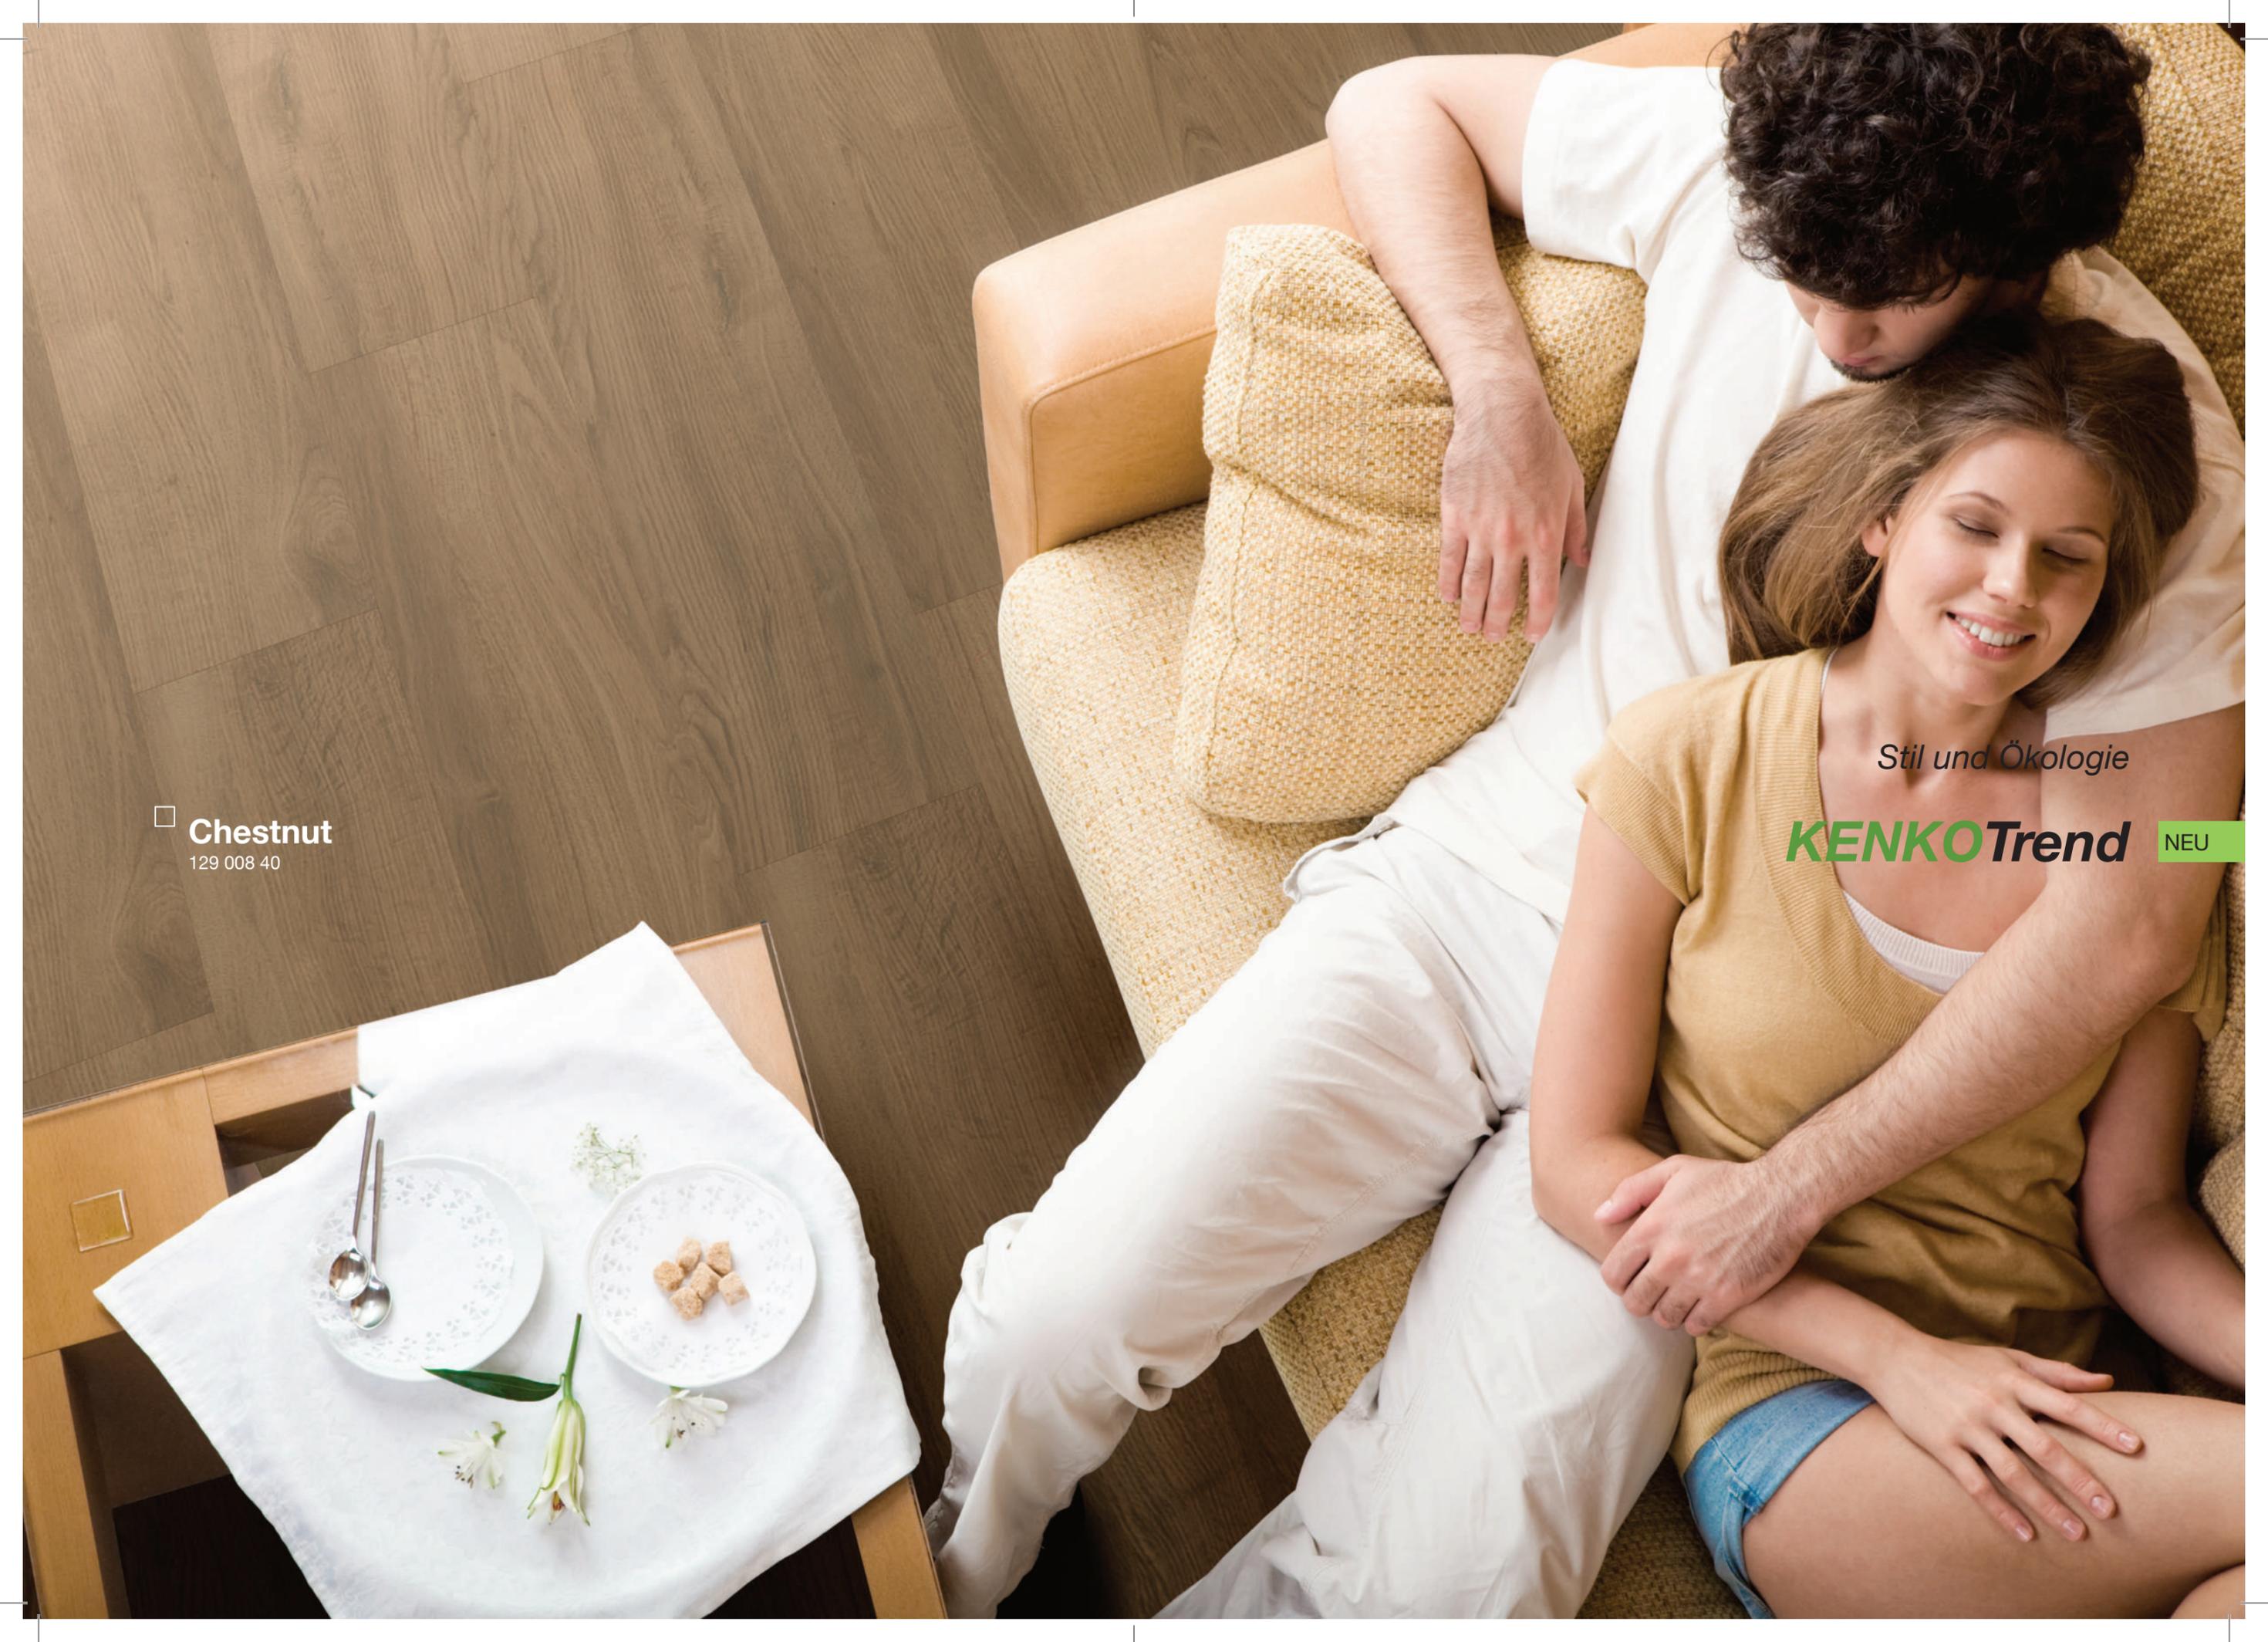




□ Satin
129 008 39

KENKO Trend

- Authentische Optik und Haptik
- Komfortabel
- Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit
- Fußbodenheizung geeignet
- Geh- und Trittschalldämmung
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Extra breite Bodendiele
- PVC-frei und phthalatfrei
- Warm
- Stoß- und druckfestigkeit
- Kein Übertragungs Effekt
- Schnelle Klick-Verbindung
- Sehr niedrige Raumluftemissionen
- Wiederverwendbar und recycelbar



Wohnbereich Garantie **15** Jahre
 Objektbereich Garantie **5** Jahre

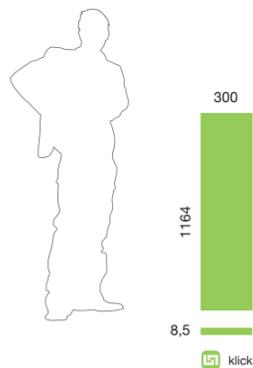

- Hochabriebfestes Finish mit Elektronenstrahlhärtungstechnologie
- Hochwertige, authentische Optik, Polypropylen-Dekoroberfläche
- Naturkork mit hoher Dichte
- Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
- Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
- CleanCork Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutz

EB-OLEFIN PVC-free decorative film |
 HDFCORE high-density fibreboard |
 UNICLIC click installation system |
 JOINT SHIELD edge sealing technology |
 NOPHTHALATE 100% orthophthalates free |
 ACGLOPURE no added formaldehyde |
 |

MICROBAN PROTECTION THAT LIVES ON |
 |
 Auszeichnung für gesundheitlichen Bereich von Bauprodukten |
 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR |
 FSC |
 EN 14041:2008

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.



□ Ivory
129 024 08



Ivory
■ 129 024 08



Ashland
■ 129 024 09



Saddle
■ 129 004 96



Satin
■ 129 008 39



Amber
■ 129 023 54



Chestnut
■ 129 008 40

□ **Satin**
129 008 39

□ **Sadlle**
129 004 96

□ **Ivory**
129 024 08

□ **Amber**
129 023 54







Fußbodenheizung geeignet



PVC-frei und phthalatfrei

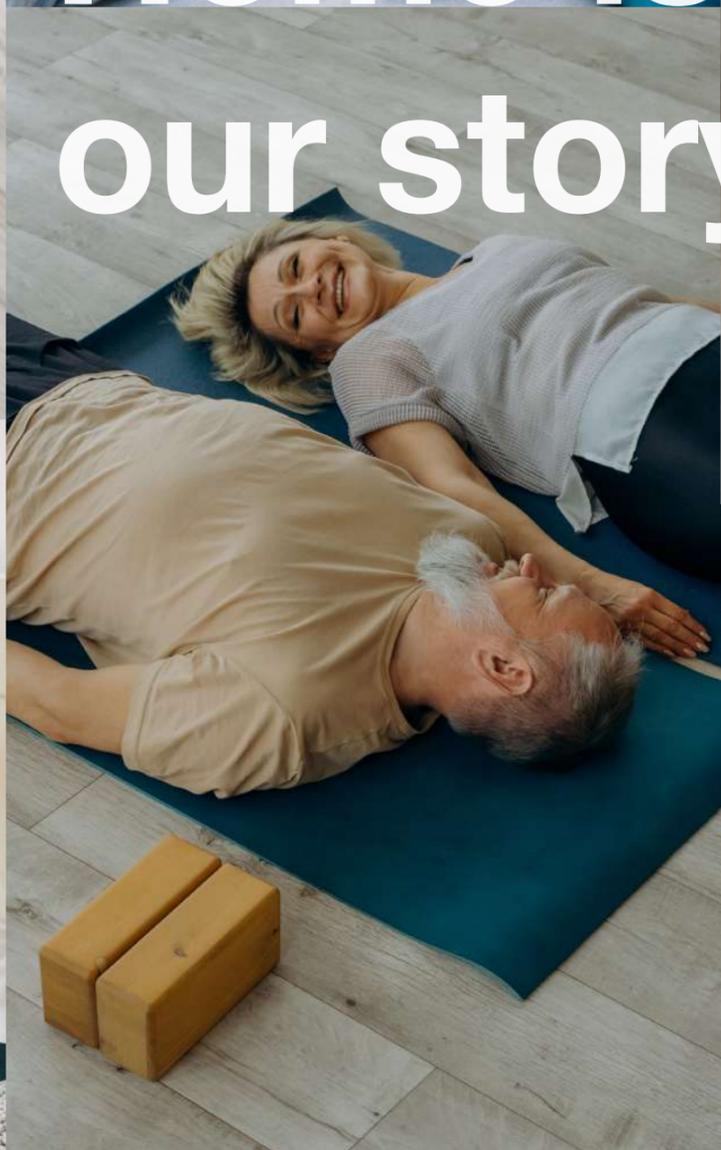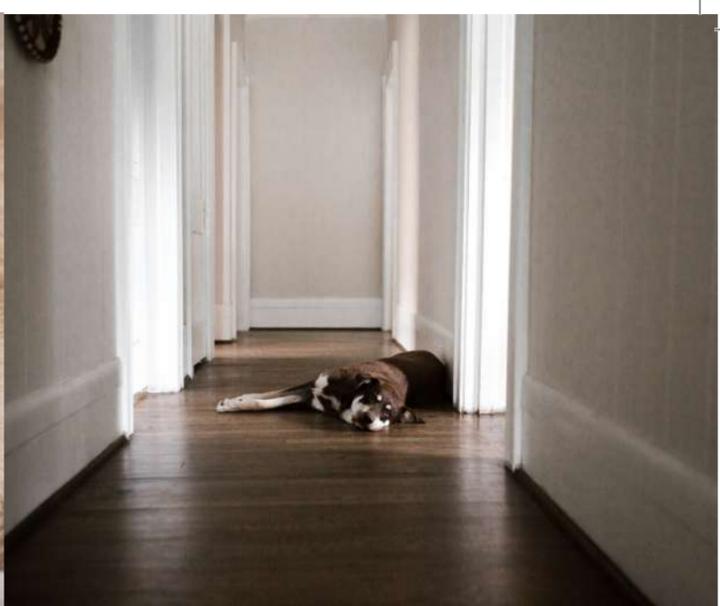

Home is where
our story begins.

□ **Moccasin**
490 001 14


Nachhaltiges Design

DESIGNTrend



Seashell
490 001 13

- Hochauflösender Digitaldruck*
- Nachhaltige Korkoberfläche*
- Komfortabel*
- Warm*
- Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit*
- Stoß- und druckfestigkeit*
- Geh- und Trittschalldämmung*
- kein Übertragungs Effekt*
- Fußbodenheizung geeignet*
- Schnelle Klick-Verbindung*
- Leicht zu reinigen und zu pflegen*
- Sehr niedrige Raumluftemissionen*
- PVC-frei und phthalatfrei*
- Wiederverwendbar und recycelbar*

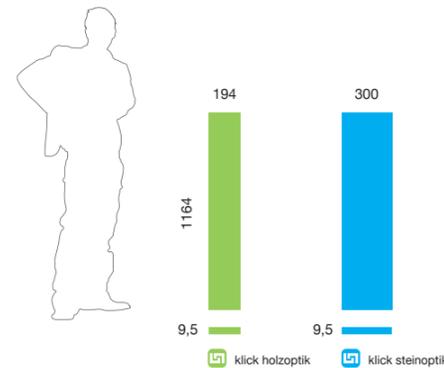

- WEARTOP® Strapazierfähiges supermattes Finish mit CleanSurface-Technologie
- Authentischer, hochauflösender Digitaldruck
- Naturkork mit hoher Dichte
- Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
- Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
- CleanCork Korkschiene zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutz

Vanilla
490 001 17



FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.



Blanc
■ 490 001 06



Seashell
■ 490 001 13




Pearl
■ 490 001 05



Breeze
■ 490 001 35



Blond
■ 490 001 02



Moccasin
■ 490 001 14



Antique
■ 490 001 01



Rust
■ 490 001 20



Greystone
■ 490 001 10



Smoke
■ 490 001 16



Vanilla
■ 490 001 17



Bisque
■ 490 001 18



Snow
■ 490 001 15



Oasis
■ 490 001 12



Tweed
■ 490 001 34



Spice
■ 490 002 01



Vogue
■ 490 001 53



Pure
■ 490 001 55



Concrete Pearl
■ 491 002 70



Concrete Cool
■ 491 002 71



□ **Blond**
490 001 02

□ Greystone
490 001 10

□ Bisque
490 001 18

□ Rust
490 001 20

□ Bisque
490 001 18



DESIGNTrend




Geh- und Trittschalldämmung







Sehr niedrige
Raumluftemissionen



Warm

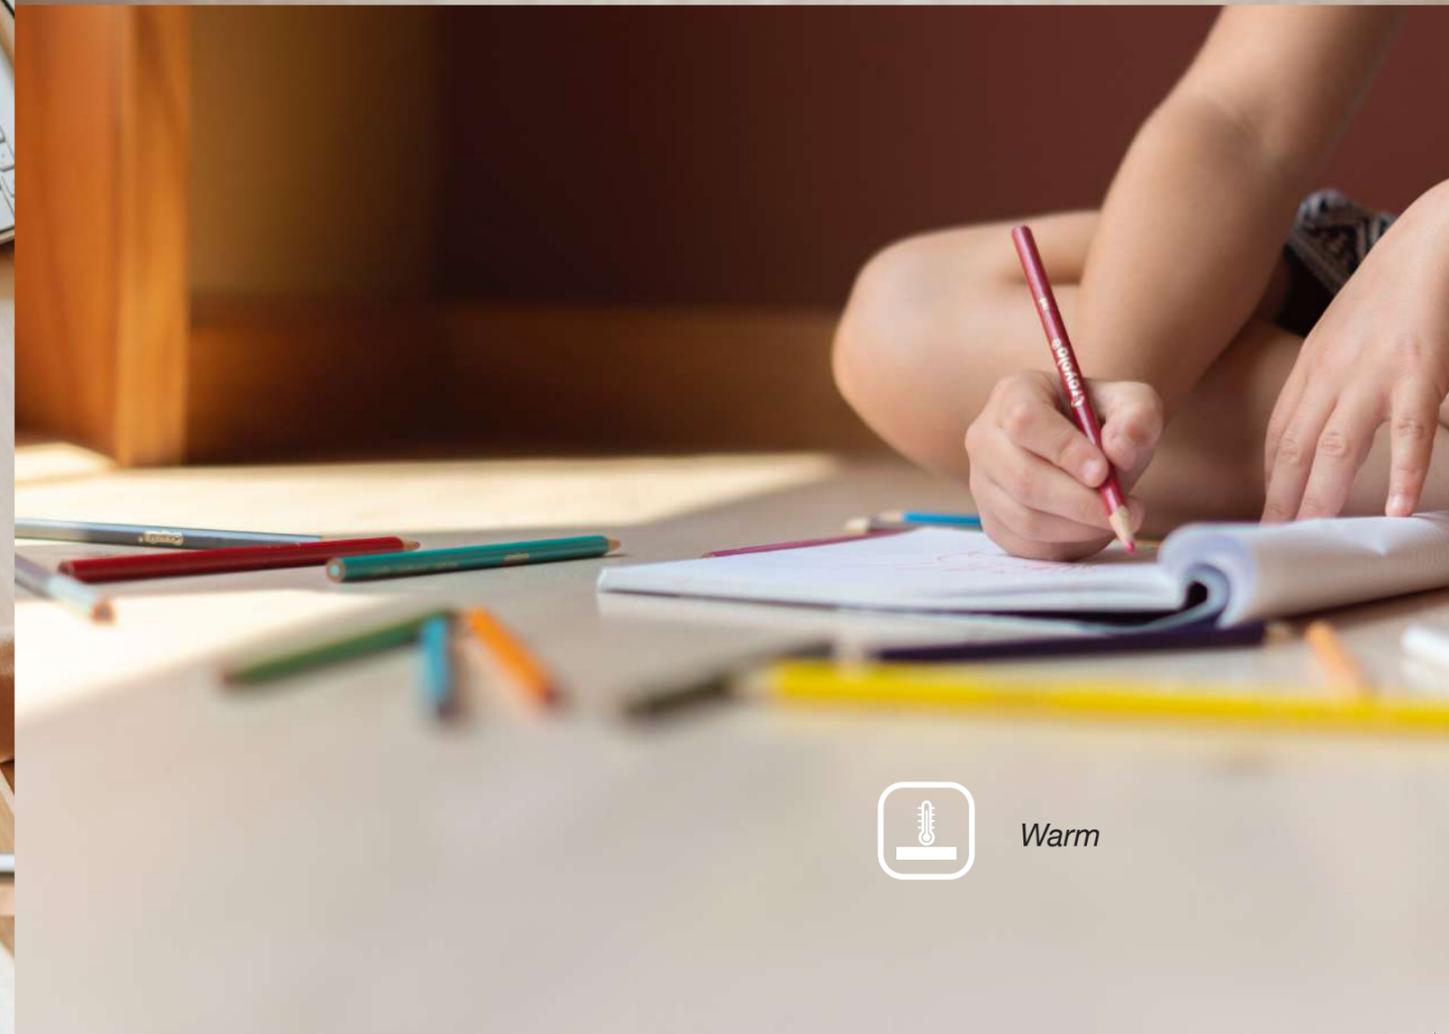

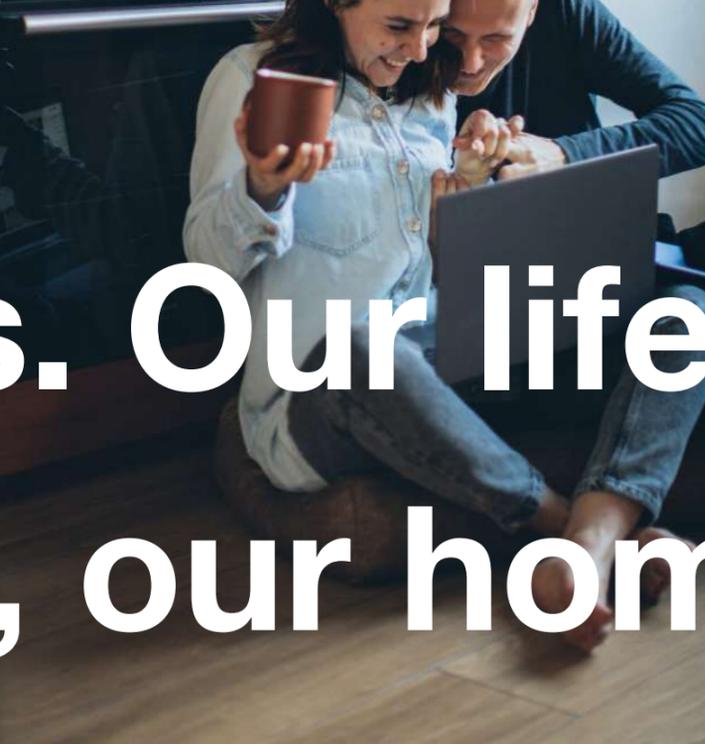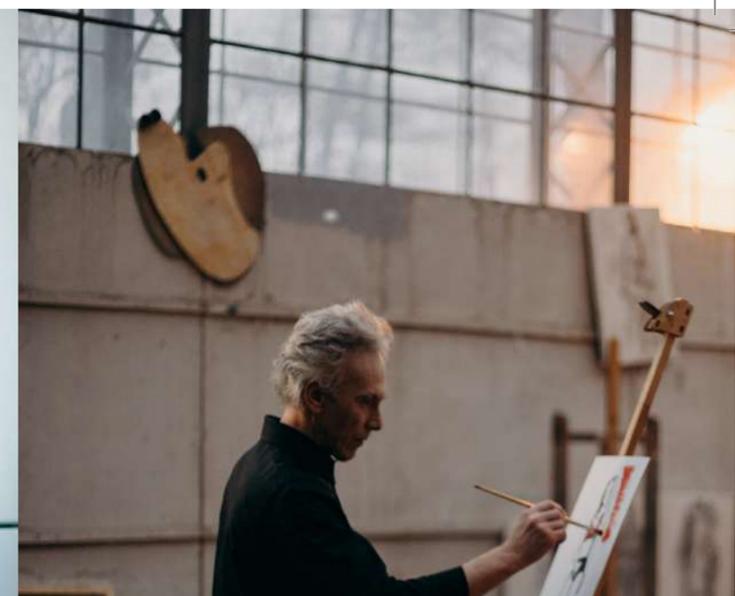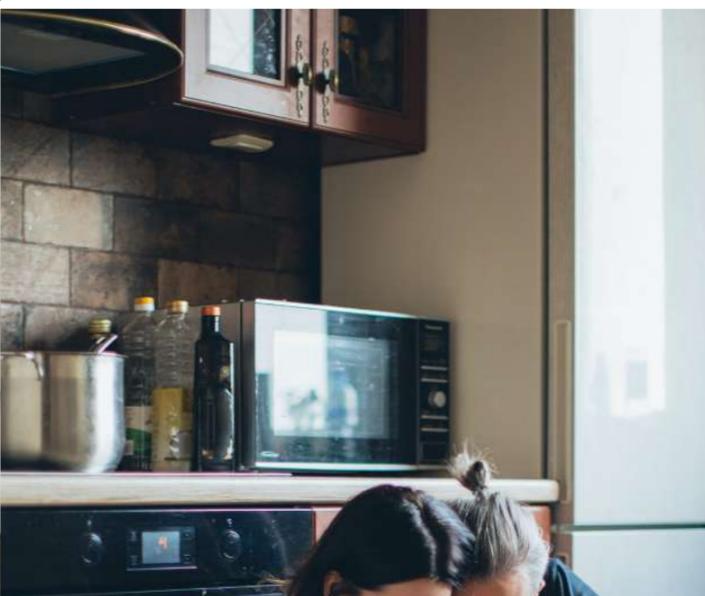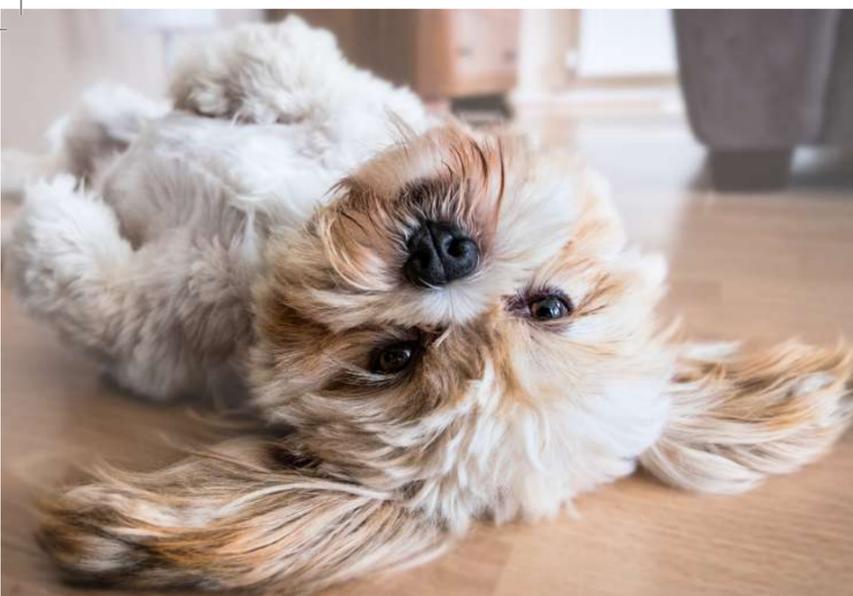

**This is us. Our life,
our story, our home.**



□ **Fein Cream**
12 214 11

Natürlicher Komfort

NATURTrend






□ **Klassik**
12 150 00

□ **Klassik white**
12 150 17

NATURTrend

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| | Nachhaltige Korkoberfläche | | Natürliche Textur |
| | Komfortabel | | Warm |
| | Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit | | Stoß- und druckfestigkeit |
| | Fußbodenheizung geeignet | | Kein Übertragungs Effekt |
| | Geh- und Trittschalldämmung | | Schnelle Klick-Verbindung |
| | Leicht zu reinigen und zu pflegen | | Sehr niedrige Raumluftemissionen |
| | PVC-frei und phthalatfrei | | Wiederverwendbar und recycelbar |

Wohnbereich Garantie **10** Jahre
Objektbereich Garantie **5** Jahre

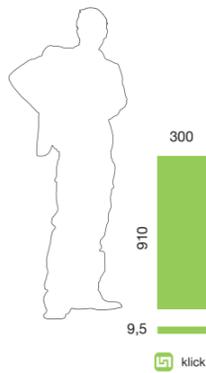

- 1 WEARTOP® Strapazierfähiges supermattes Finish mit CleanSurface-Technologie
- 2 Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
- 3 Naturkork mit hoher Dichte
- 4 Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
- 5 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 6 JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
- 7 CleanCork Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutz

- | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|--|
| WEARTOP
high performance coating | HDF CORE
high-density fibreboard | UNICLIC
click installation system | JOINT SHIELD
edge sealing technology | NOPHTHALATE
100% orthophthalates free | AGGLOPURE
no added formaldehyde | | |
|--|--|---|--|---|---|--|--|



FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.



Element Rustic
12 111 00



Fein
■ 12 214 00



Klassik sand
■ 12 150 14



Mystic white
■ 12 440 17




Fein cream
■ 12 214 11



Klassik
■ 12 150 00



Klassik white
■ 12 150 17

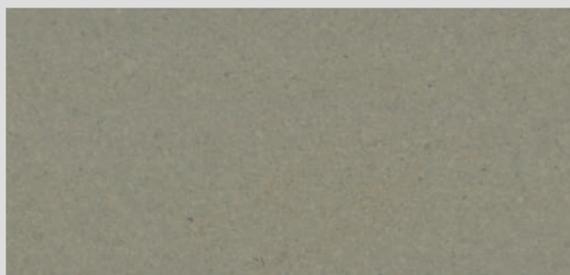

Fein grey
■ 12 214 55



Marmor cream
■ 12 910 11



Marmor
■ 12 910 00




Element rustic
■ 12 111 00



Castello
■ 12 241 00



Castello terracotta
■ 12 241 60

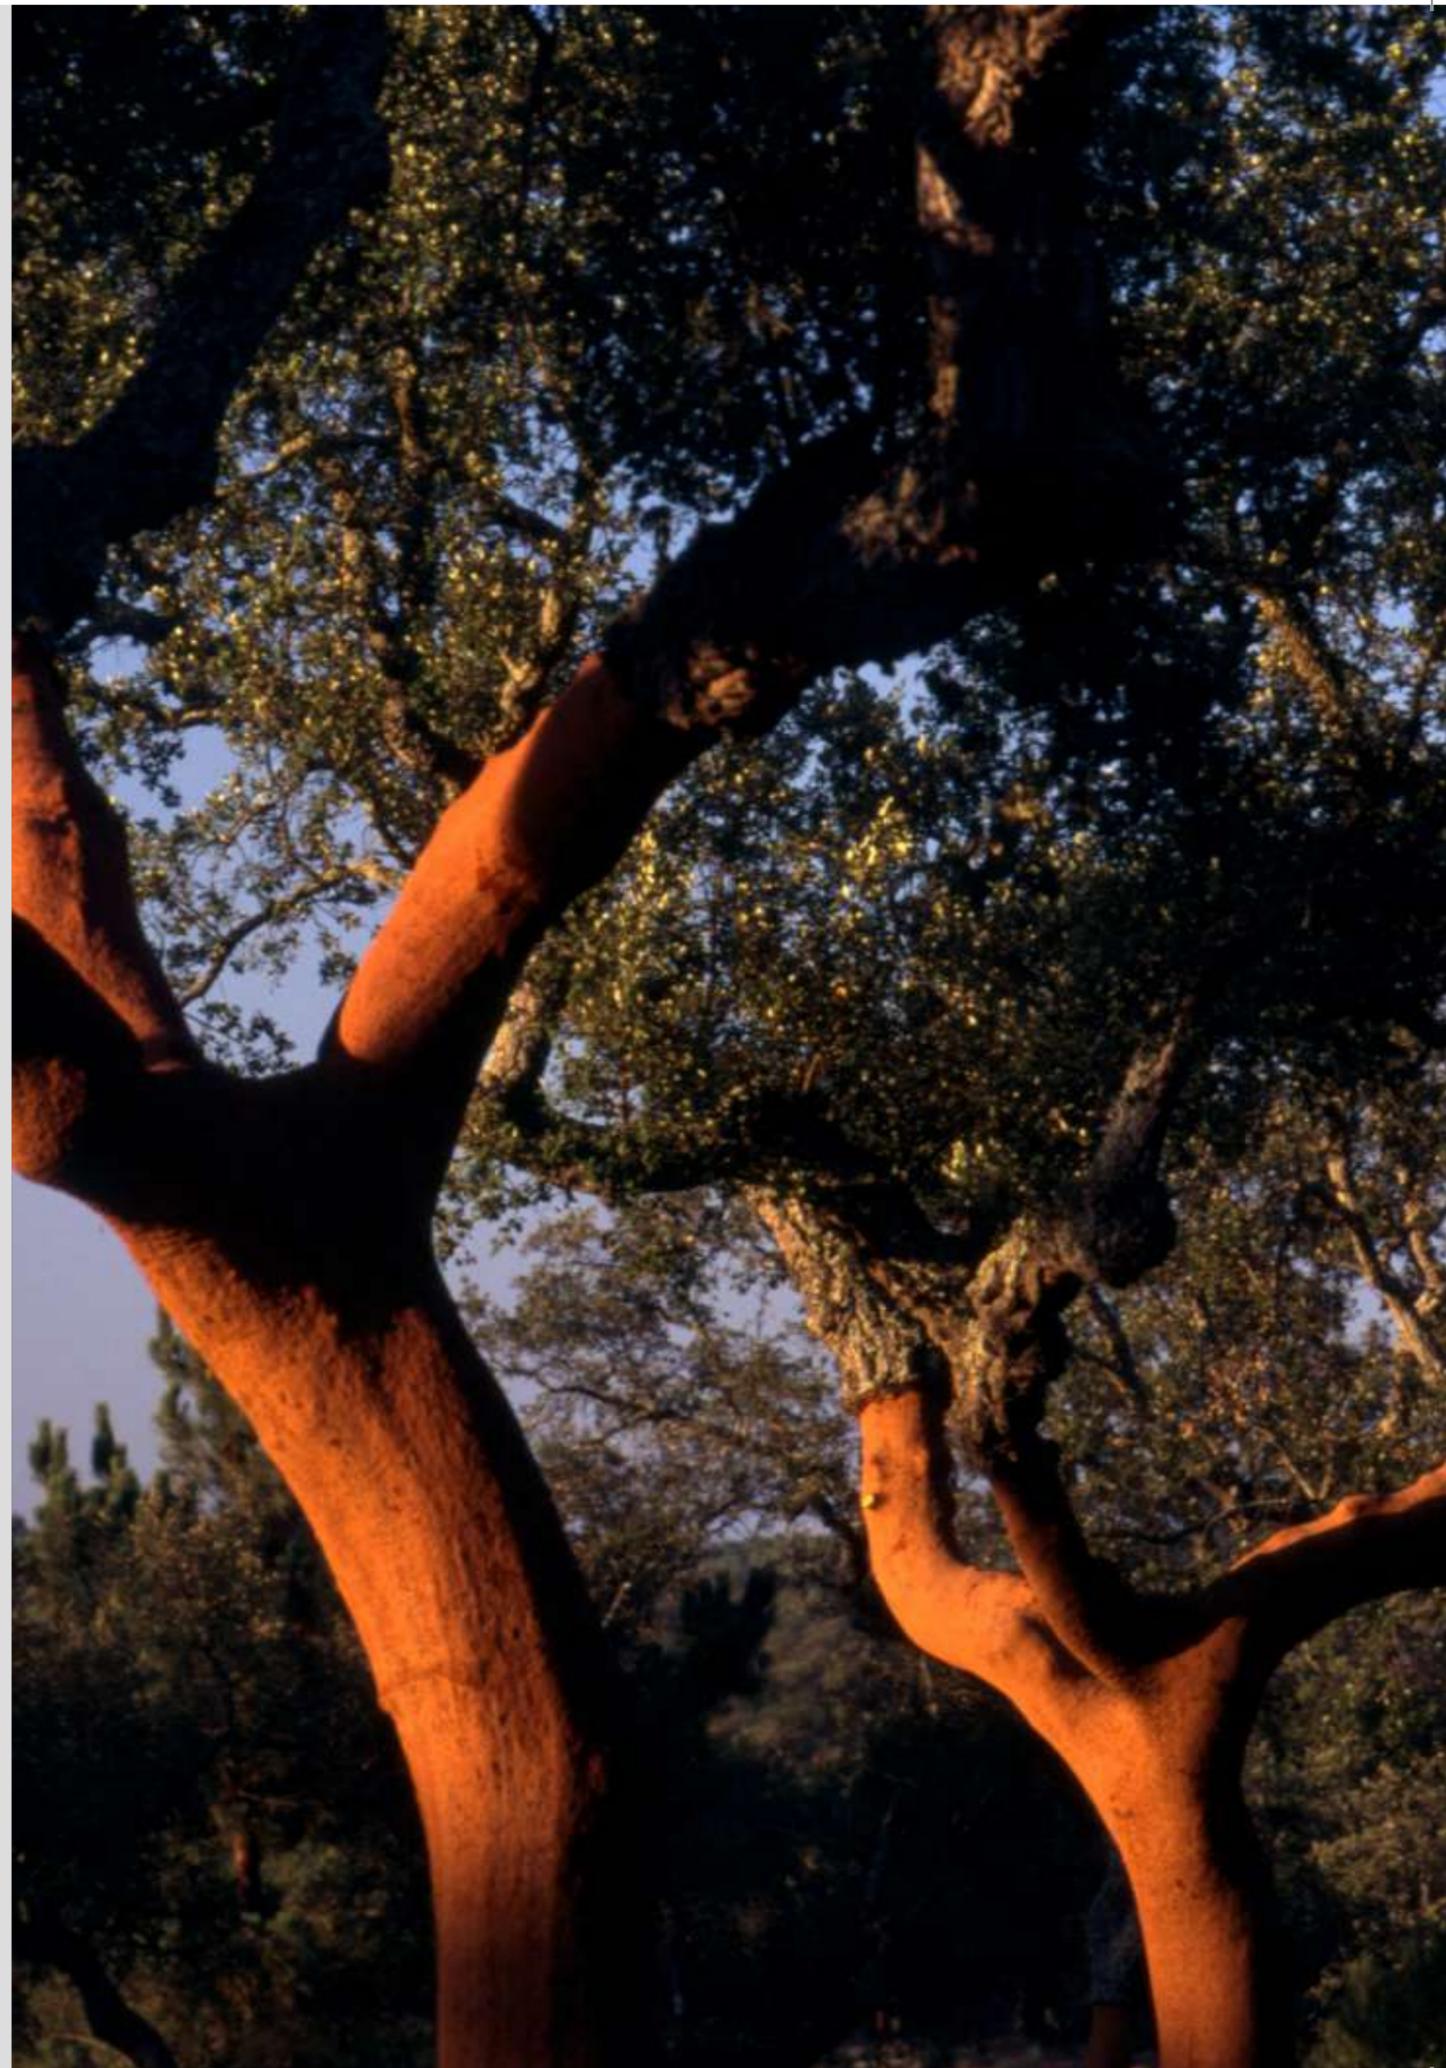


□ Mystic White
12 440 17

□ Marmor Cream
12 910 11

□ Castello Terracotta
12 241 60

□ Marmor
12 910 00

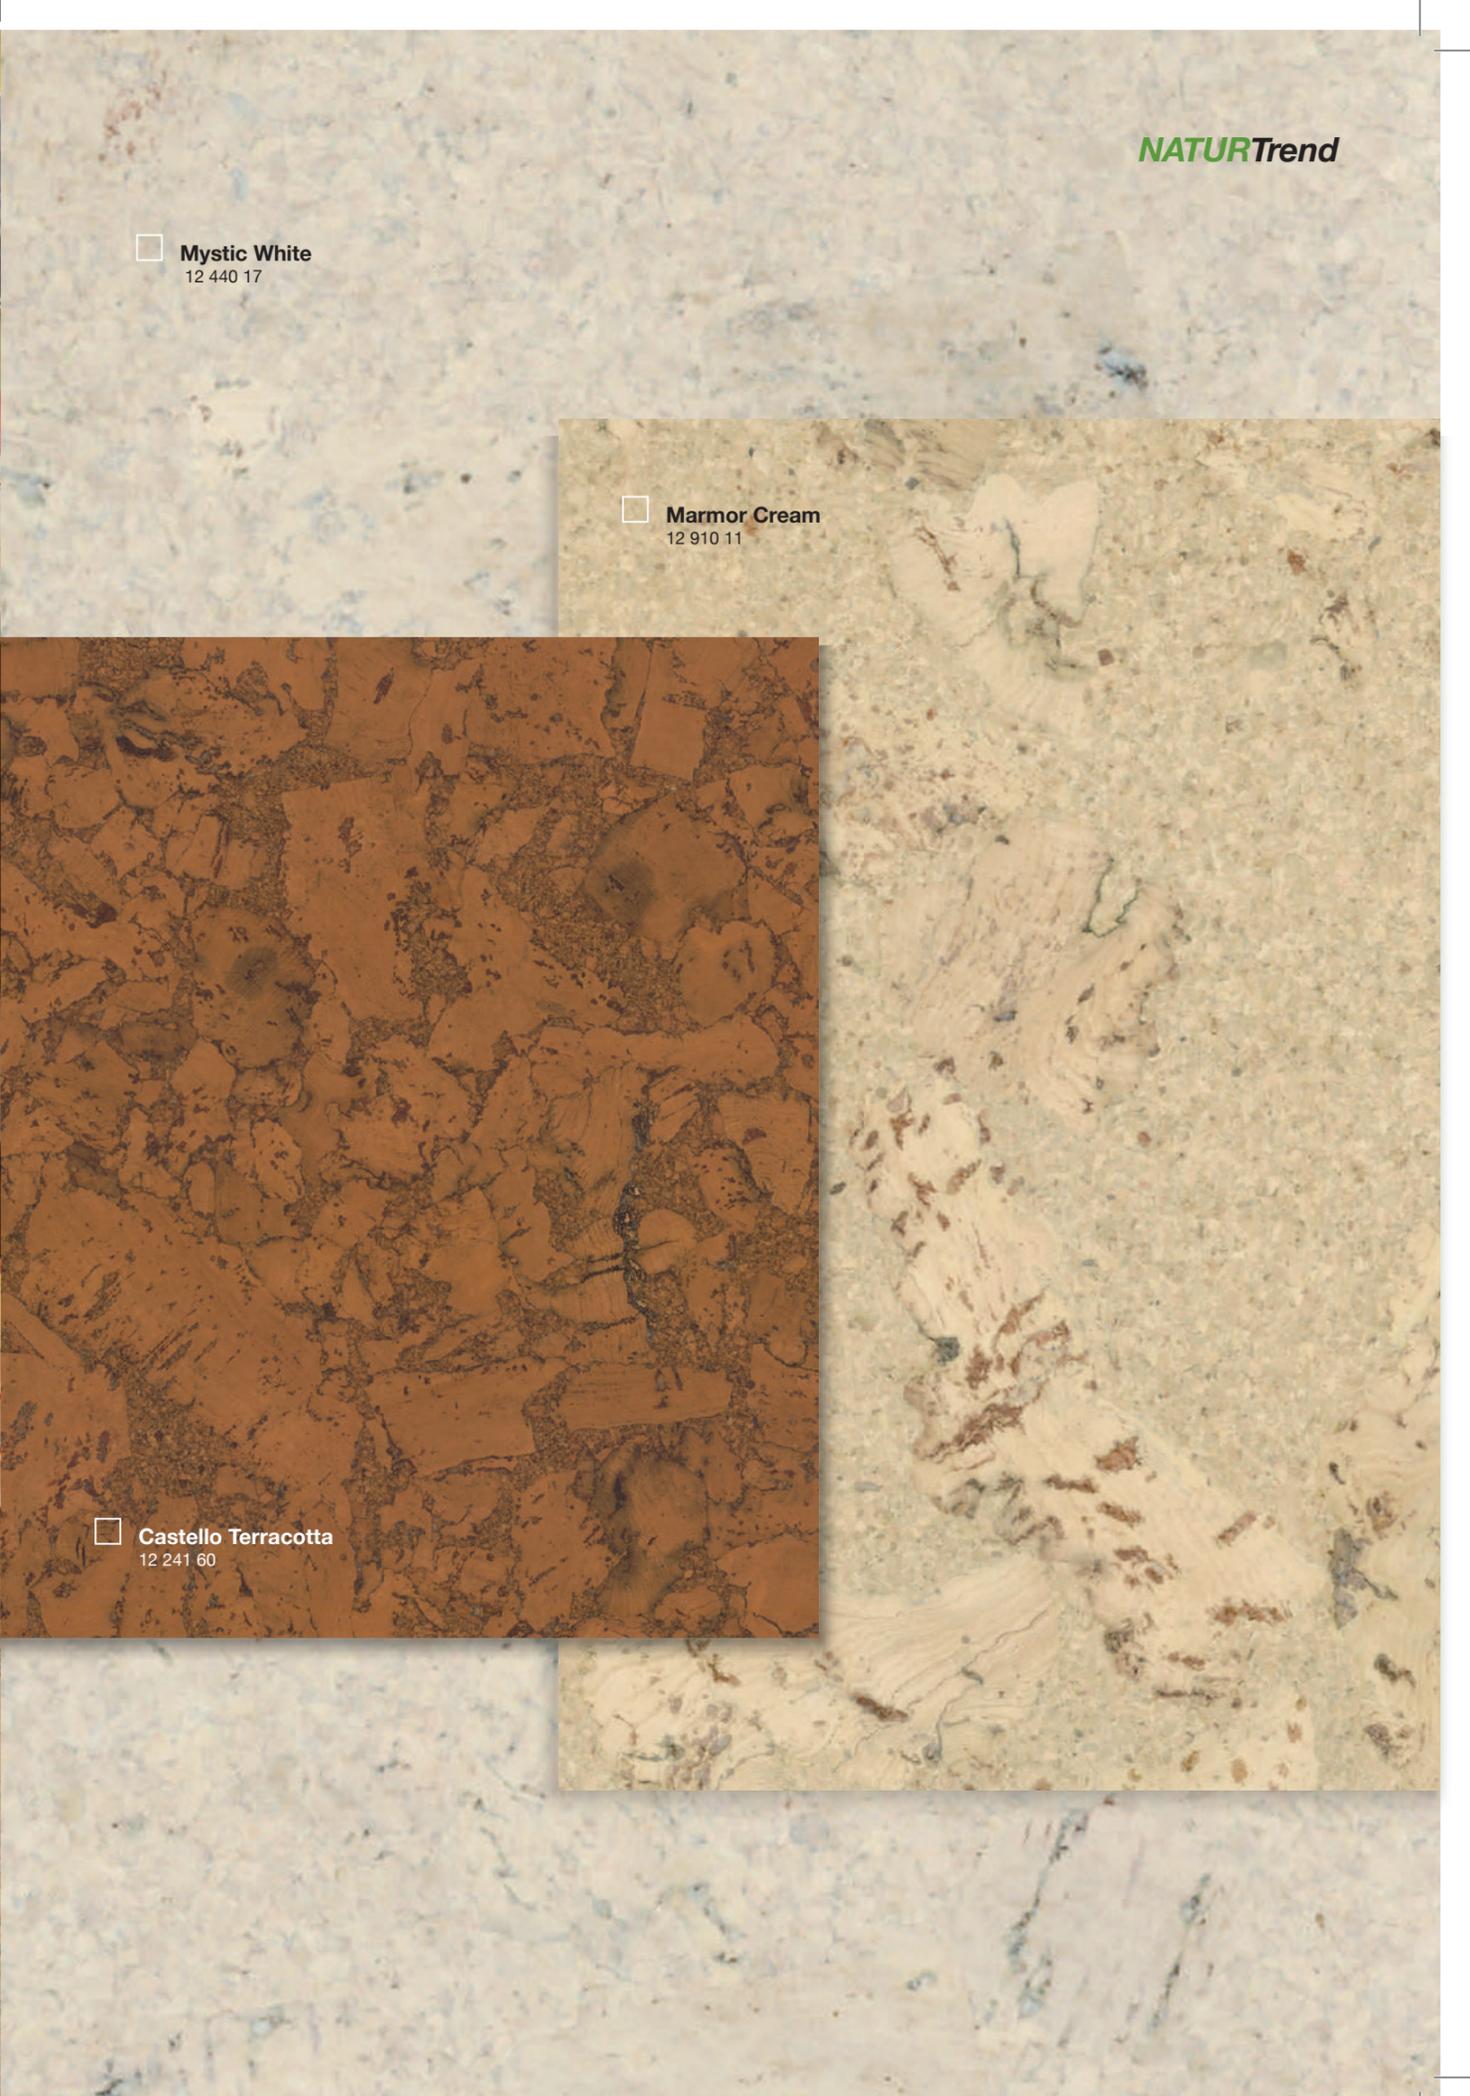



Warm



Komfortabel



Nothing feels better
than staying at home.



□ **Country White**
505 241 081

Natürliche Wand

WALLTrend NEU



WALLTrend

□ Country Greige
505 241 714





Natürliche Textur



100% Nachhaltige Kork



Komfortabel



Warm



Luftschallreduzierung



Einfache geklebte Installation



Leicht zu reinigen und zu pflegen





Sehr niedrige Raumluftemissionen



Formaldehydfrei, PVC-frei und phthalatfrei



Recyclbar

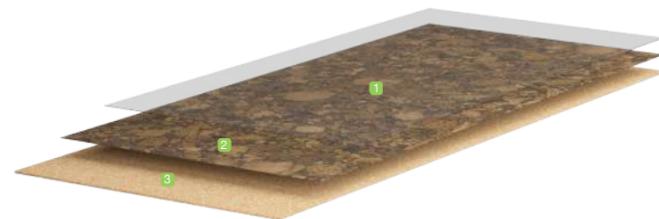

- 1 Wachsmattes Finish
- 2 Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
- 3 Weicher Presskork



WALLTrend



Grain
■ 505 020 000



Gem
■ 505 200 000



Mocha
■ 505 100 000



Element Rustic
■ 505 110 000



Forest
■ 505 700 000



River
■ 505 131 000



Twist Red
■ 505 900 091



Twist Green
■ 505 900 092




Country
■ 505 241 000



Country White
■ 505 241 081



Country Red
■ 505 241 089



Country Blue
■ 505 241 087




Country Pearl
■ 505 241 074



Country Greige
■ 505 241 714



Primus Rustic White
■ 505 170 081

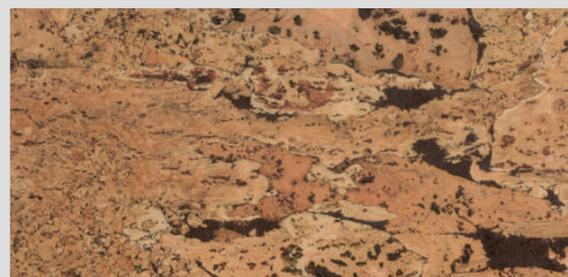

Primus Rustic Brown
■ 505 170 086



□ **Country Blue**
505 241 087

WALLTrend

□ **Mocha**
505 100 000



WALLTrend

□ **Country White**
505 241 061

□ **River**
505 131 000

□ **Mocha**
505 100 000

□ **Gem**
505 200 000

WALLTrend




Natürliche Textur


WALLTrend



Warm

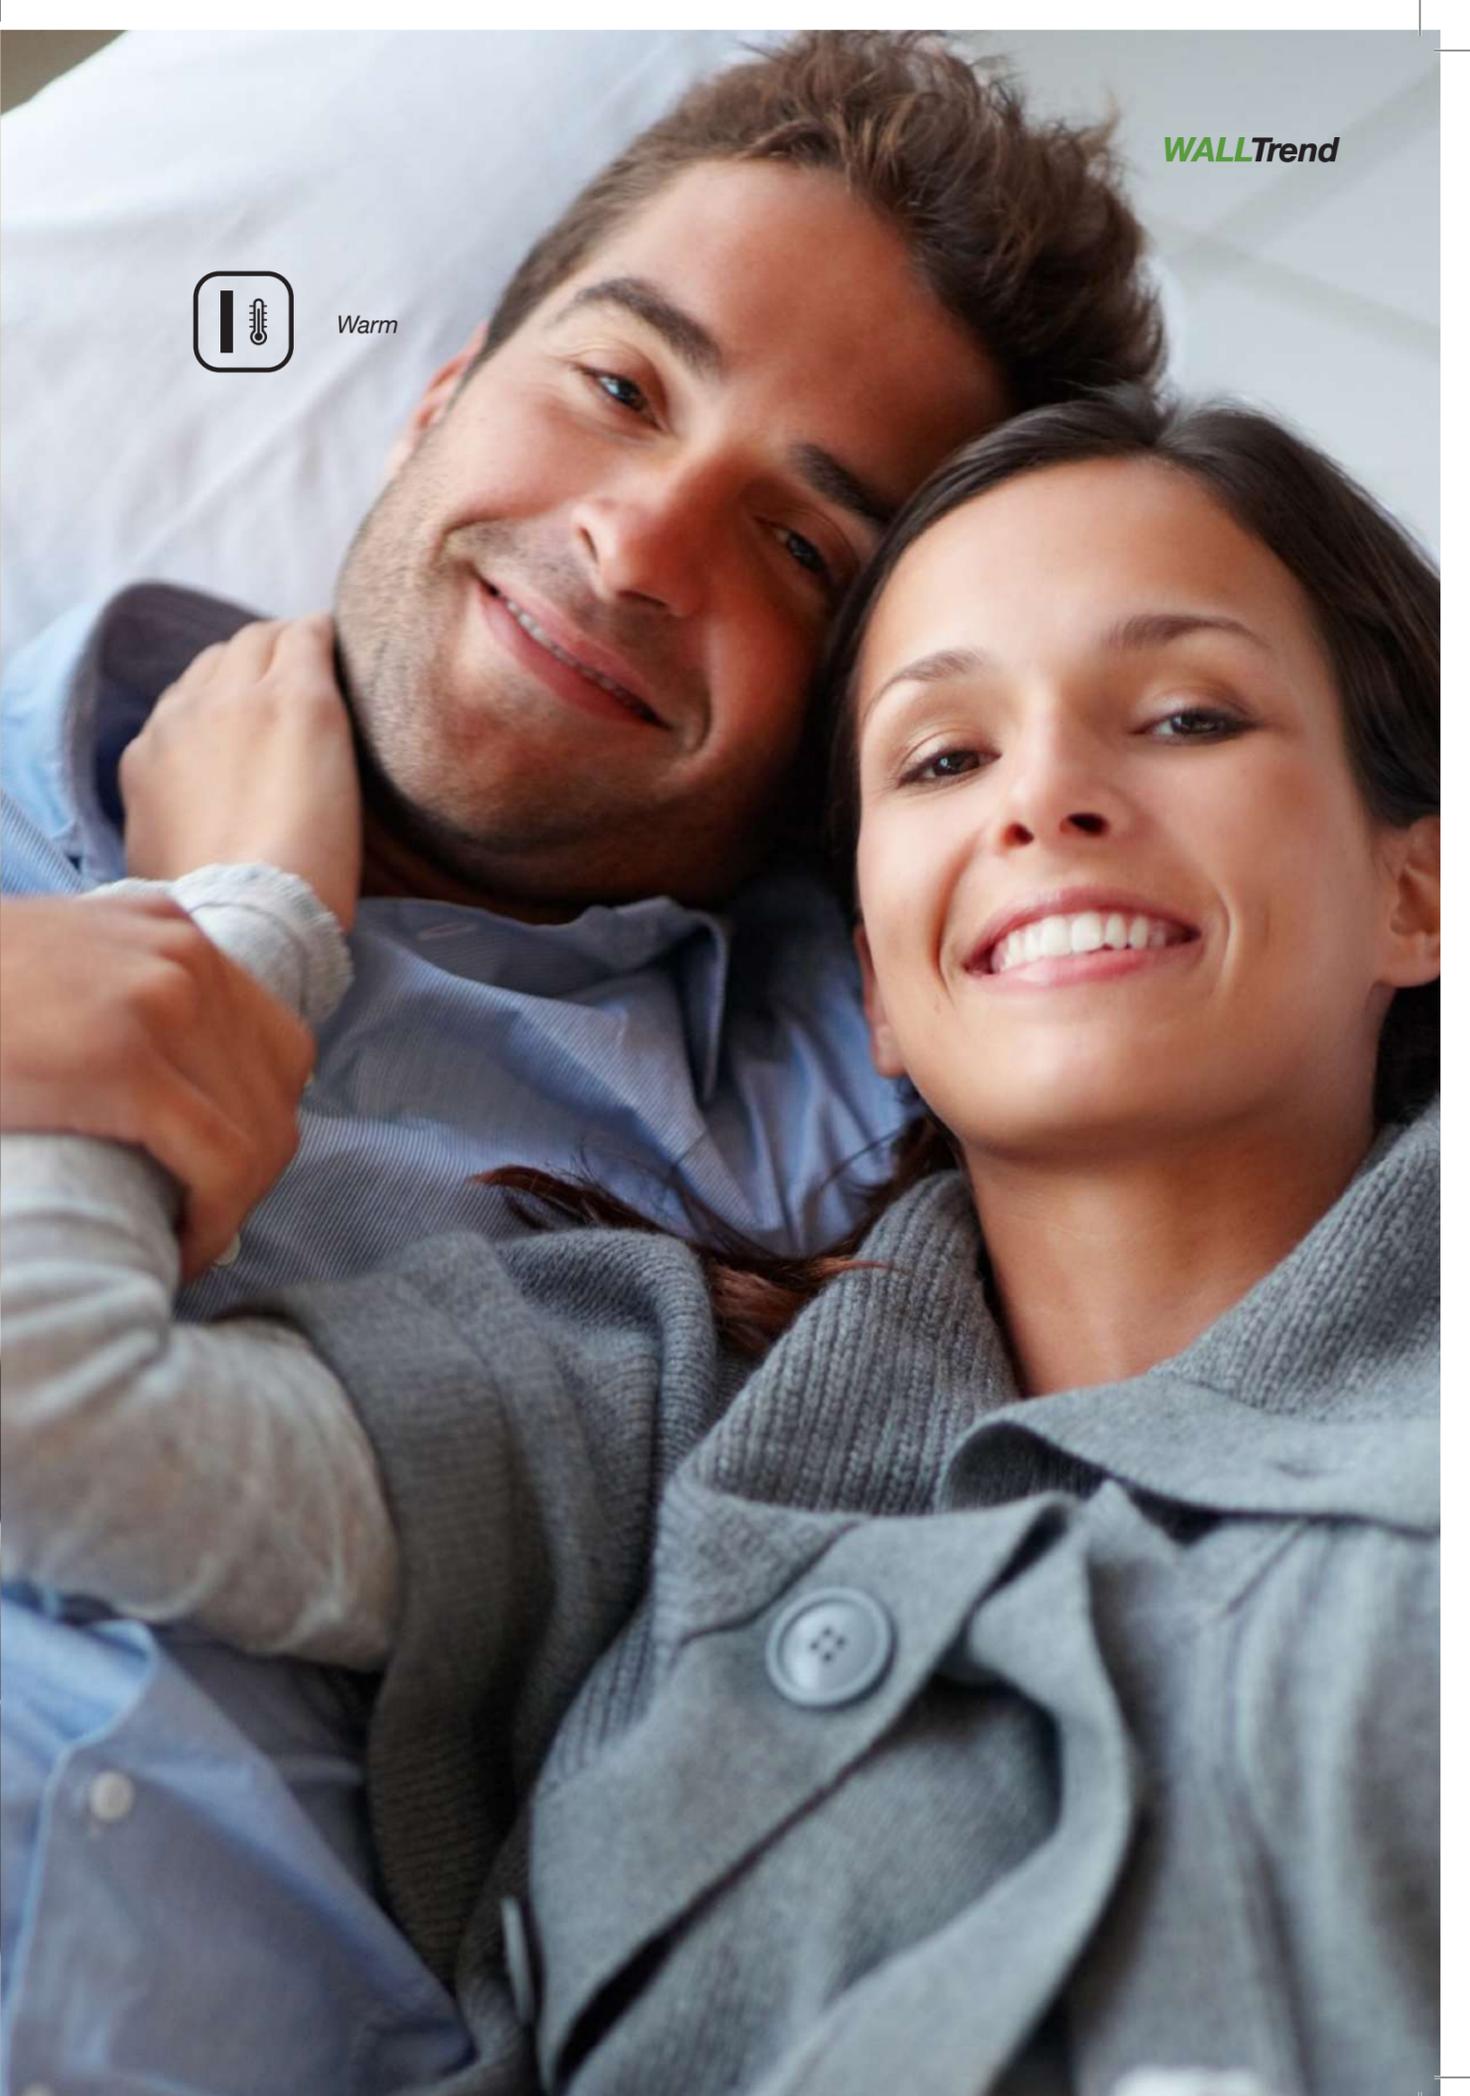

Country Pearl
505 241 074

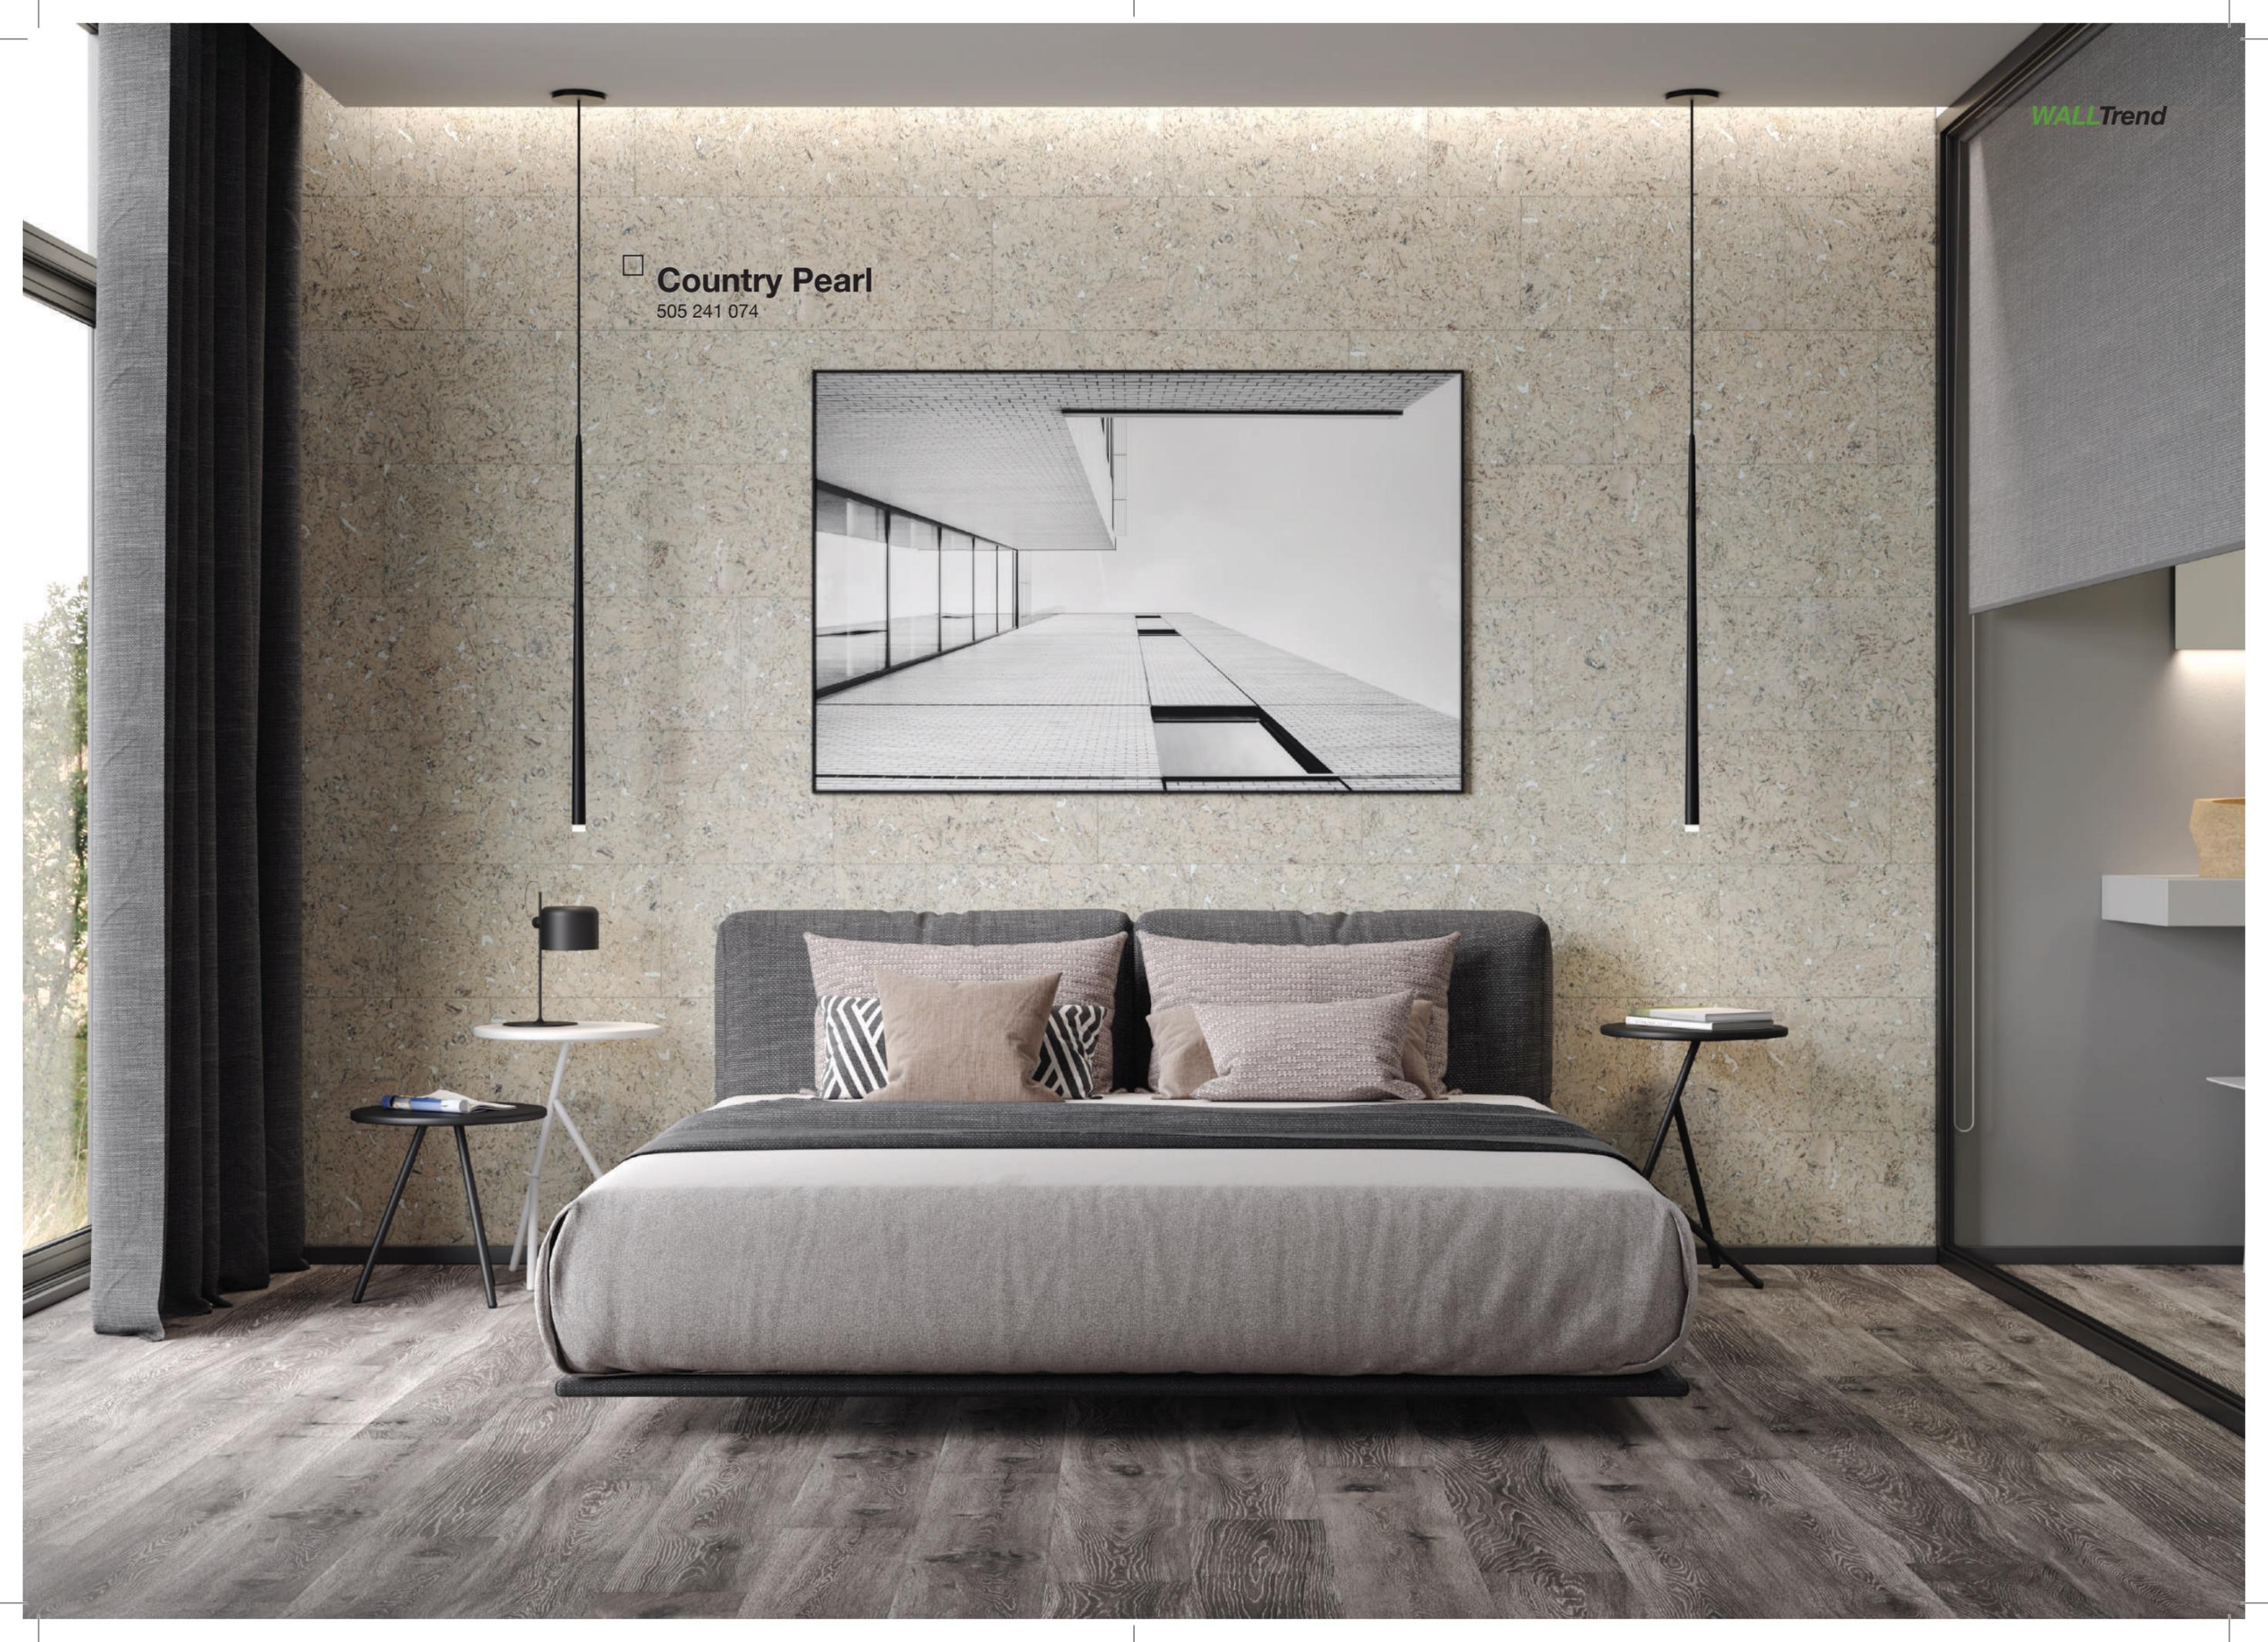

Technische Daten

			SOLID Trend	VINYL Trend	KENKO Trend	DESIGN Trend	NATUR Trend	WALL Trend
Allgemeine Eigenschaften	Standard	Einheit						
Nutzungsklasse Wohnen / Gewerbe	EN ISO 10874	Klasse	23 / 34	23 / 32	23 / 34	23 / 31	23 / 31	
Abmessungen	EN ISO 24342	mm	(WD) 1220x181±0,1% (ST) 610x305±0,1% (HB) 635x127±0,1%	(WD) 1164x194±0,1% (ST) 1164x300±0,1%	1164x300±0,1%	(WD) 1164x194±0,1% (ST) 1164x300±0,1%	910x300±0,1%	600x300±0,5%
Gesamtstärke	EN ISO 24346 ISO 7322	mm	5 ±0,2	9,5 ±0,2	8,5 ±0,2	9,5 ±0,2	9,5 ±0,2	3 ±0,2
Rechtwinkligkeit	EN ISO 24342	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,4
Geradheit	EN ISO 24342	mm	< 0,2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Rohdichte	ISO 7322	kg/m³						290
Gewicht je Flächeneinheit	EN ISO 23997	g/m²	7700 ±10%	9100 ±10%	7400 ±10%	7400 ±10%	7300 ±10%	870 ±10%
Ebenheit des Elements Länge konkav/konvex Breite konkav/konvex	EN 16511	%	< 0,1 / 0,5 < 0,1 / 0,2	< 0,1 / 0,5 < 0,1 / 0,2	< 0,1 / 0,5 < 0,1 / 0,2	< 0,1 / 0,5 < 0,1 / 0,2	< 0,1 / 0,5 < 0,1 / 0,2	
Fugen zwischen den Elementen	EN 16511	mm	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
Höhendifferenz	EN 16511	mm	< 0,1	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	
Schließkraft der Verbindung Längsseite / Schmalseite	EN ISO 24334	kN/m	>3 / >4	>3 / >4	>3 / >4	>3 / >4	>3 / >4	
Dickenquellung	EN ISO 24336	%	< 0,8	< 16	< 16	< 16	< 16	
Maßänderung infolge wechselnder Luftfeuchte	ISO 24339	%	< 0,15	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	
Wirkung eines Möbelfußes	EN ISO 16581		keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	
Wirkung eines Rollen Stuhl	EN ISO 4918		keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	< 0,1	< 0,25	< 0,15	< 0,25	< 0,25	
Abriebwiderstand	EN 15468	Klasse	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	
Kompression	ISO 7322	%						≤ 40
Rückfederung	ISO 7322	%						≥ 75
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	%						< 0,4
Feuchtegehalt	EN 12105	%						≤ 8
Schüsselung	EN ISO 23999	mm						< 6
Zugfestigkeit	ISO 7322	kPa						≥ 700
Sicherheitseigenschaften	Standard	Einheit						
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1	Bfl-s1	Dfl-s1	Cfl-s1	Dfl-s1	E
Formaldehydemission	EN 717-2 EN 12149	Klasse mg/kg	E1	E1	E1	E1	E1	Pass
PCP-Gehalt	CEN/TR 14823	ppm	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	
Vinylchlorid-Monomer (VCM)	EN 12149	mg/kg						Pass
Migration von Schwermetallen und anderen Elementen	EN 12149	mg/kg						Pass
Schlagfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS	DS	DS	DS	DS	
Rutschfestigkeit	EN 13893 DIN 51130	Koeff.	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	
Zusätzliche Eigenschaften	Standard	Einheit						
Wärmedurchlaßwiderstand	EN 12667	m².k/W	0,032	0,068	0,082	0,074	0,074	0,06
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/m.K	0,159	0,140	0,104	0,126	0,126	0,05
Trittschallminderung ΔLw	EN ISO 10140-3	dB	17	16	17	18	18	
Schallabsorptionskoeffizient	EN ISO 354	α _w						0,05
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	blaue skala	6	6	6	6	5	
Kratzfestigkeit	EN 16094	Klasse	MSR-A2 / MSR-B1	MSR-A2 / MSR-B1	MSR-A2 / MSR-B2	MSR-A1	MSR-A1	
Stoßfestigkeit	EN 13329	mm	> 1800	> 1800	> 1800	> 1800	> 1800	
Sonstige Eigenschaften								
Installationssystem			i4F 3L TripleLock	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	zum verkleben
Oberfläche			DURAMOND®	DURAMOND®	EB-COATING	WEARTOP®	WEARTOP®	PARAWAX
Nutzschicht			0,55 mm	0,33 mm				
FSC®-Zertifizierung				Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich
VOC-Emissionszertifizierungen			AgBB Greenguard Gold A+	AgBB Greenguard Gold A+	AgBB Greenguard Gold A+	AgBB Greenguard Gold A+	AgBB Greenguard Gold A+	AgBB Greenguard Gold A+
Antibakterieller Schutz				CleanCork Bereitgestellt von Microban®	CleanCork Bereitgestellt von Microban®	CleanCork/ CleanSurface Bereitgestellt von Microban®	CleanCork/ CleanSurface Bereitgestellt von Microban®	
Garantie (Verschleiß)		Jahre	25 Wohnbereich 10 Objektbereich	20 Wohnbereich 10 Objektbereich	15 Wohnbereich 5 Objektbereich	10 Wohnbereich 5 Objektbereich	10 Wohnbereich 5 Objektbereich	
m² / Stück pro Karton		m² (un)	(WD) 1220x181: 12/karton = 2,65 m² (ST) 610x305: 14/karton = 2,60 m² (HB) 635x127: 6/karton = 1,29 m²	(WD) 1164x194: 8/karton = 1,81 m² (ST) 1164x300: 7/karton = 2,44 m²	8/karton = 2,79 m²	1164x194: 8/karton = 1,81 m² 1164x300: 7/karton = 2,44 m²	8/karton = 2,184 m²	88/karton = 15,84 m²
m² / Kartons pro Palette		m² (un)	(WD) 1220x181: 52/pal = 137,8 m² (ST) 610x305: 60/pal = 156 m² (HB) 635x127: 98/pal = 126,5 m²	(WD) 1164x194: 58/pal = 101,4 m² (ST) 1164x300: 45/pal = 109,8 m²	45/pal = 125,7 m²	(WD) 1164x194: 58/pal = 101,4 m² (ST) 1164x300: 45/pal = 109,8 m²	56/pal = 122,3 m²	42/pal = 665,3 m²
Gewicht pro Karton		kg	(WD) (ST) 20 kg (HB) 10 kg	(WD) 17 kg (ST) 22 kg	20 kg	(WD) 14 kg (ST) 18 kg	16 kg	12 kg

Pflegeanleitung für Fußböden

Alle GRANORTE Böden sind leicht zu pflegen. Jede Art von Boden erfordert jedoch kontinuierliche und ordnungsgemäße Reinigung und Pflege, so dass der Oberflächenschutz und die attraktive Optik des Bodens erhalten bleiben.

Vorbeugende Pflege

Der Boden muss sauber gehalten werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit scheuernden Bestandteilen oder Lösungsmitteln.

Wischen Sie den Boden nur nebelfeucht. Zu viel Wasser kann dazu führen, dass der Boden quillt oder sich verzieht. An Möbelfüßen, sollten Schutz-Kappen angebracht sein, um Kratzer zu vermeiden. Möbel und andere schwere Gegenstände sollten vorsichtig platziert werden.

Als Schutz vor Schmutz und Sand sollte eine Matte in Laufzonen des Innenbereiches, der Eingangstüre gelegt werden.

Stuhlrollen sollten Typ W (weich) sein. Für zusätzlichen Schutz können Matten unter Stuhlrollen verwendet werden. An Stellen mit größerer Beanspruchung, sollten Teppiche verwendet werden, z. B. vor Küchenspülen, am Ende von Stufen und auf stark frequentierten Bereichen. Teppiche mit Gummi- oder Vinylrücken sollten vermieden werden.

Längerer Kontakt von weichmacherhaltigen Materialien (z. B. Gummi, Latex, Kunststoffe...) mit der Bodenoberfläche kann zu irreparablen Flecken/Verfärbungen auf dem Boden führen.

Vermeiden Sie scharfe oder spitze Gegenstände mit konzentriertem Gewicht auf der Oberfläche des Bodens. Verwenden Sie niemals eines der folgenden Produkte (oder ähnliche) auf Ihrem Boden: Reiniger auf Ammoniakbasis, Produkte auf Wachsbasis, Bleichmittel, Ölseife, scheuernde Reinigungsseifen oder säurehaltige Materialien wie Essig. Viele dieser Produkte können das Finish stumpf machen oder verätzen.

Die Oberflächen der Böden, können bei Sonneneinstrahlung zum Ausbleichen neigen. Verwenden Sie Jalousien, Vorhänge oder Sonnenschutzrollos, um ein Verblässen der Farben oder eine Verfärbung durch direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Reinigung

Trendcollection-Bodenbeläge müssen regelmäßig mit einem Wischmopp, Harbesen oder Staubsauger gereinigt werden. Bei Bedarf (stärkere Verschmutzungen) kann der Boden mit einem geeigneten Reinigungsmittel nebelfeucht gewischt werden.

Instandhaltung

Eine Instandhaltungspflege kann von Zeit zu Zeit notwendig werden, um die Schutzschicht zu erneuern. Reinigen Sie zuerst Ihren Boden und dann bringen sie eine dünne Schicht des empfohlenen Pflegemittels auf.

Bitte beachten Sie die besondere Anleitung zur Instandhaltung für Ihren Boden. Für die korrekte Verwendung folgen Sie die Packungsanweisungen der einzelnen Produkte, sowie die Information auf den technischen Datenblättern.

Pflegeanleitung für Wandfliesen

Eine Instandhaltungspflege kann von Zeit zu Zeit notwendig werden, um die Schutzschicht zu erneuern. Reinigen Sie zuerst Ihren Boden und dann bringen sie eine dünne Schicht des empfohlenen Pflegemittels auf.

Bitte beachten Sie die besondere Anleitung zur Instandhaltung für Ihren Boden. Für die korrekte Verwendung folgen Sie die Packungsanweisungen der einzelnen Produkte, sowie die Information auf den technischen Datenblättern.

Reinigung und Instandhaltung

Die regelmäßige Pflege von Wandverkleidungen sollte leichtes Abstauben oder die Verwendung eines Staubsaugers mit einem weichen Bürstenaufsatz umfassen. Flecken sollten so schnell wie möglich entfernt werden, um eine mögliche Reaktion zwischen dem Beizmittel und der Wandbekleidung zu begrenzen. Zeit ist besonders wichtig für das Entfernen von Materialien, die Farben oder Lösungsmittel enthalten, wie z. B. Kugelschreibertinte, Lippenstift, Öl, Shampooönungen und einige Lebensmittel. Entfernen Sie alle feuchten oder nassen Flecken so weit wie möglich mit einem absorbierenden Material. Entfernen Sie trockene Flecken oder Schmutz mit einem leicht feuchten Tuch, milder Seife, warmem Wasser und, falls erforderlich, einer weichen Bürste, um Schmutz aus den Ritzen tief strukturierter Muster zu entfernen.

Bei schwierigeren Flecken empfiehlt sich die Verwendung eines handelsüblichen, nicht aggressiven Reinigungsmittels. Besprühen Sie die Wand nur leicht mit der Reinigungslösung oder sprühen Sie den Reiniger direkt auf einen sauberen Schwamm oder Lappen. Vermeiden Sie übermäßiges Reiben.

Hinweis

Trendcollection-Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und sollten entsprechend schonend behandelt werden. Trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung wird es unterschiedliche Variationen im Aussehen (Farbe, Glanz und Textur) gegeben. Dies sollte vor der Verlegung überprüft werden, um Fliesen / Planken in einer Weise zu verteilen, dass diese Variationen nicht auffallen.

Bei direkter Sonneneinstrahlung kann sich die Oberfläche verfärben.

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, eine hohe Genauigkeit während der Produktion des Katalogs zu gewährleisten, räumt GRANORTE potenzielle Produktänderungen und Druckfehler ein. Die Produkte auf den Fotos können von der realen Farbe und Textur des Endproduktes abweichen.

The floor for you

 **Trendcollection**
BY GRANORTE

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY
info@granorte.de | www.granorte.de

GRANORTE UK LTD
Unit 18 Cedar Court | Halesfield 17 | Telford TF7 4PF | UK
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

VANETON Srl a unico socio
Via Repubblica di San Marino, 38 | 41123 Modena | ITALIA
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA

